




RYTMO



DRTM07750600SK01-0110

H	L	A	B	C	D	E	F	G
775	600	274	685	90	26	90	58-68	327-337
I	J	K	M	N	O	P		
40-50	-	min.100	559	-	-	-		

9.3	kg
5.7	l
345	W

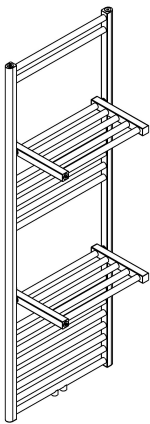

a)

b)

A 4x	B 4x 10x50 (100)	C 4x	D 4x M6x50 (100)	E 2x
F 4x	G 4x	H 4x	I 4x	J 2x

1x

1x

3x

3x

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7




RYTMO



DRTM12150600SK01-0110

H	L	A	B	C	D	E	F	G
1215	600	274	1125	90	26	90	58-68	327-337
I	J	K	M	N	O	P		
40-50	-	min.100	559	-	-	-		

11.3	kg
7.1	l
558	W

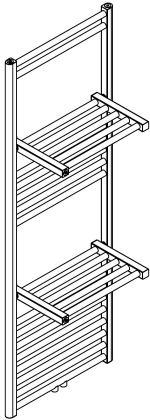

a)

b)

A 4x	B 4x 10x50 (100)	C 4x	D 4x M6x50 (100)	E 2x
F 4x	G 4x	H 4x	I 4x	J 2x

1x

1x

3x

3x

3x

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7




RYTMO




DRTM15750600SK01-0110


H	L	A	B	C	D	E	F	G
1575	600	274	1485	90	26	90	58-68	327-337
I	J	K	M	N	O	P		
40-50	-	min.100	559	-	-	-		




14.4	kg
9.3	l
745	W

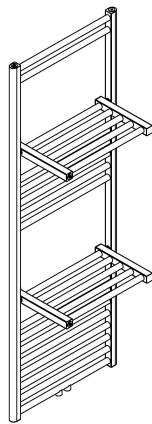

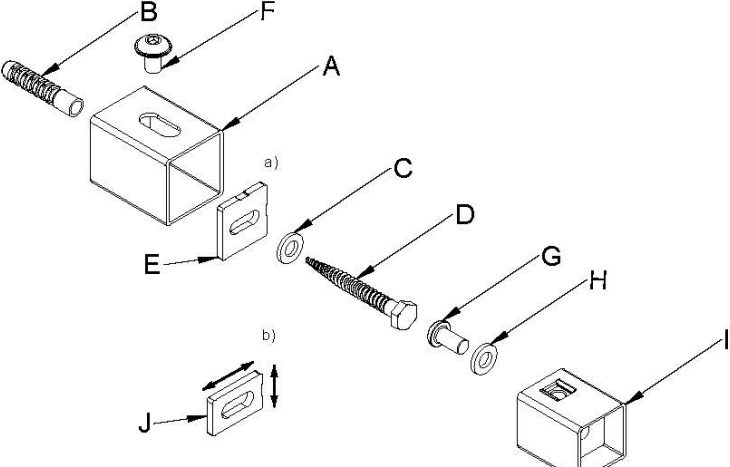


A 4x	B 4x 10x50 (100)	C 4x	D 4x M6x50 (100)	E 2x
F 4x	G 4x	H 4x	I 4x	J 2x

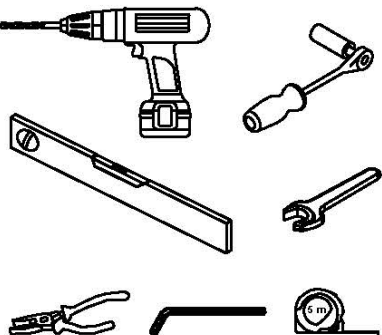


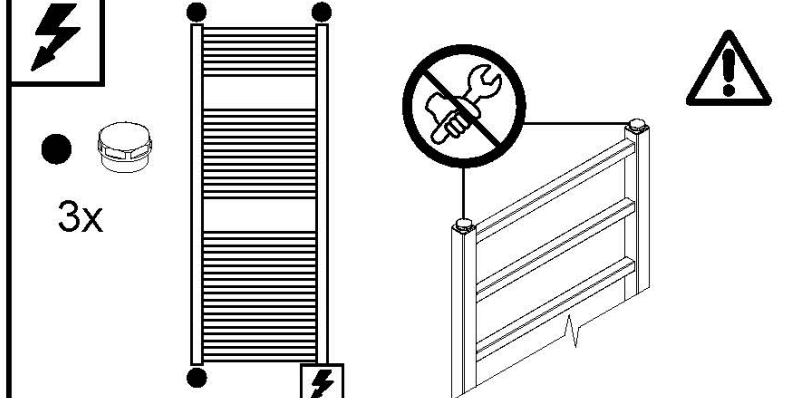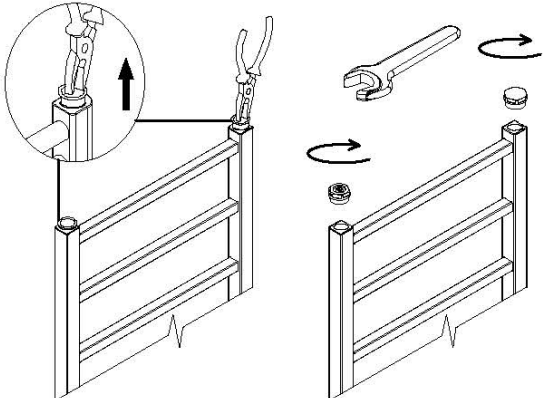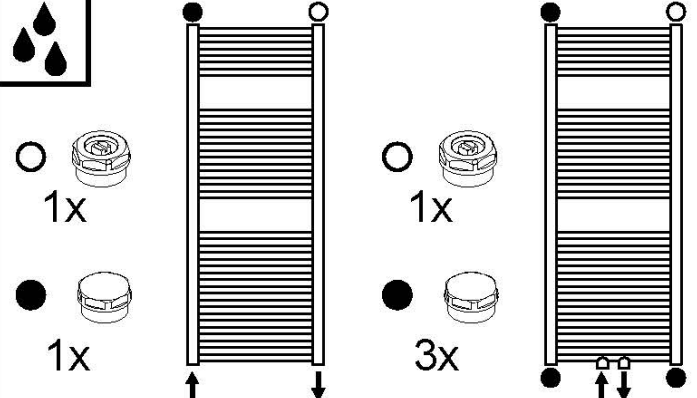


1.1

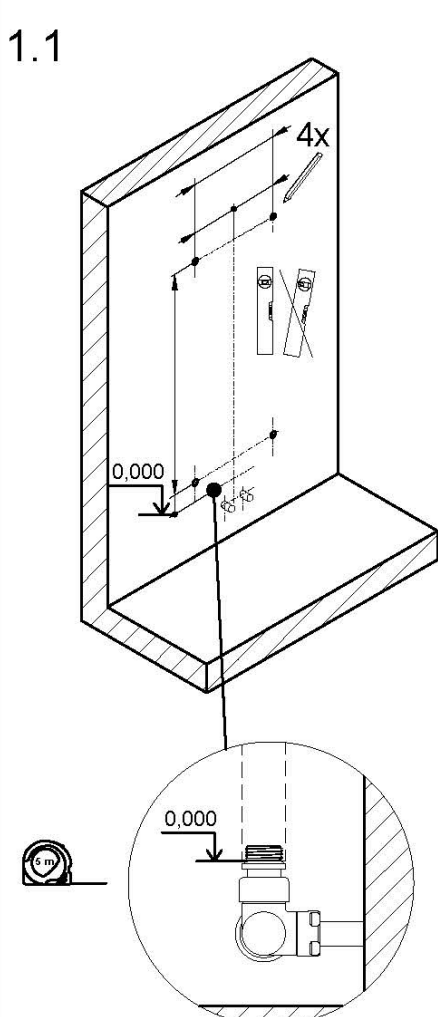


1.2

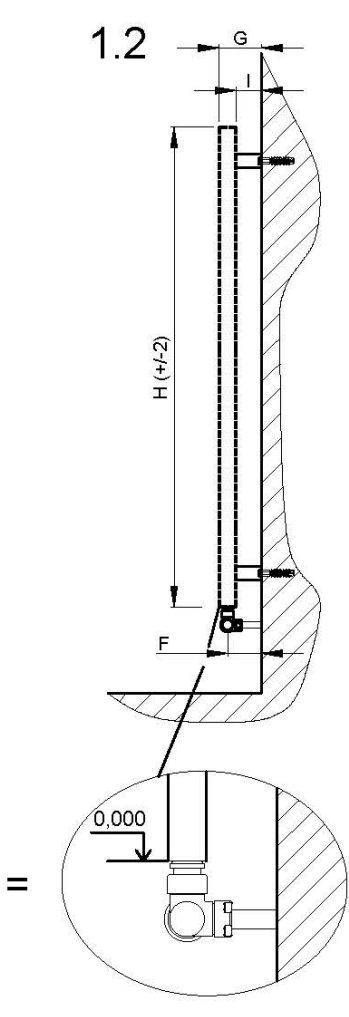


1.3

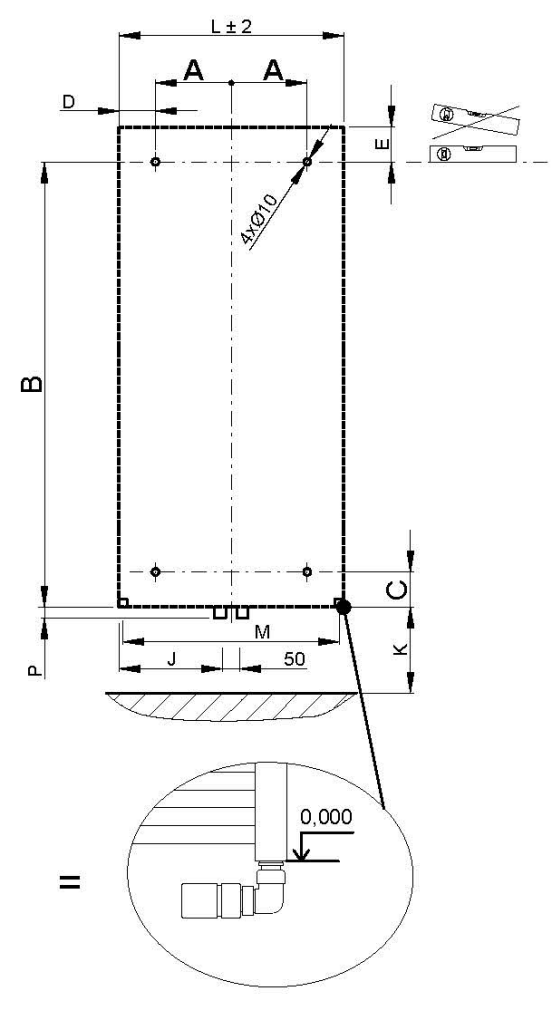


1.4

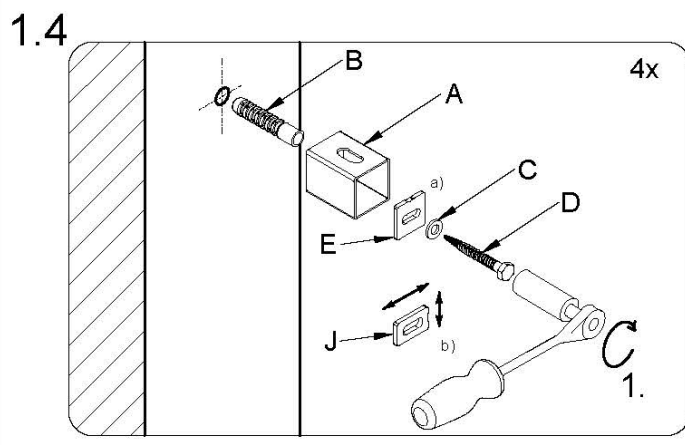


1.5

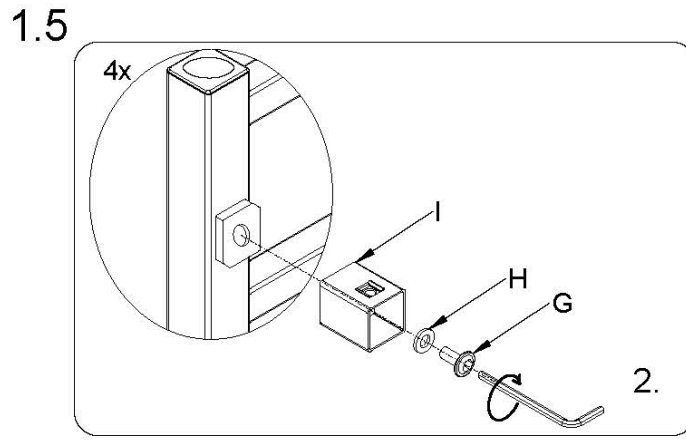

1.6

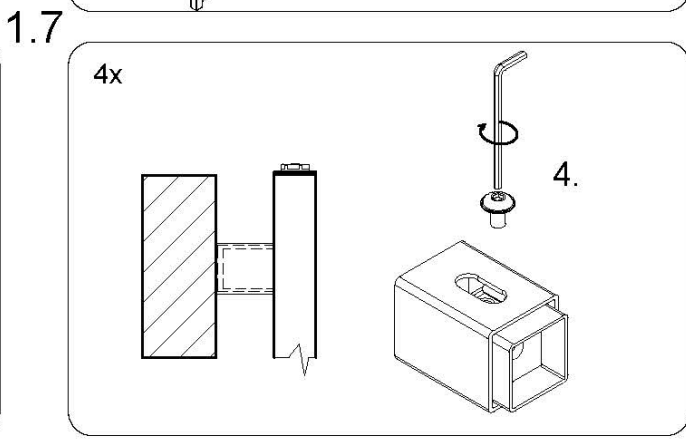

1.7

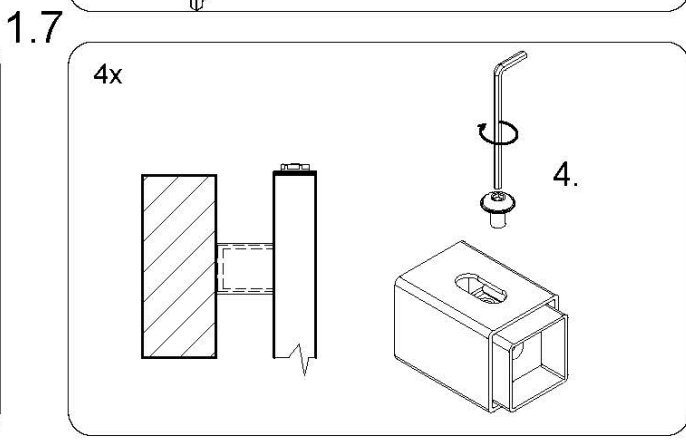




RYTMO



DRTM17750600SK01-0110

H	L	A	B	C	D	E	F	G
1775	600	274	1685	90	26	90	58-68	327-337
I	J	K	M	N	O	P		
40-50	-	min.100	559	-	-	-		

10.6	kg
4.8	l
778	W

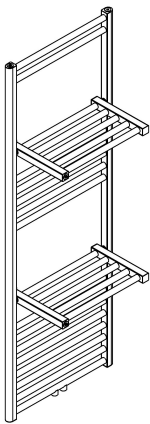

a)

b)

A 4x	B 4x 10x50 (100)	C 4x	D 4x M6x50 (100)	E 2x
F 4x	G 4x	H 4x	I 4x	J 2x

1x

1x

3x

3x

3x

1.1

0,000

1.2

H (+/-2)

F

0,000

1.3

L ± 2

A

A

D

E

B

P

J

M

50

K

C

4x Ø10

X=Y

4x

Ø10

60

!

1.4

4x

B

A

a)

C

D

E

J

b)

1.

1.5

4x

I

H

G

2.

1.6

3.

1.7

4x

4.

ZÁRUČNÝ LIST

1. Záruka provádějícího se vztahuje na těsnost, na povrchovou úpravu, na udání hodnoty tepelných vodivostí a tlakových ztrát optických těles obsahujících instalovaných v uzavřené teplosoudné soustavě de platných norem a výsledků, včetně korozních vlastností teplosoudné látky, která musí být používána výhradně jako optická, nikoli užitková.
2. Tělesa musí být odborně instalována de platných norem v uzavřené teplosoudné soustavě, která je odborně provedena de VDI 2305 s ohledem na ochranu proti škodám způsobeným korozí a vodním kamenem.
3. Kupující je povinen se při montáži a užívání výrobků řídit pravidly obsaženými v příloženém montážním návodě a pravidly obecně známými.
4. Kupující je povinen překontrolovat stav výrobků při převzetí nebo co nejříve po převzetí.
5. Okolní prostředí, v němž jsou tělesa instalována, nepřekračuje svým korozním působením požadavky na úpravu povrchu těles de platné normy.
6. Při testování těles musí být tělesa instalována de platných norem a výsledků, normy co možná nejvíce spolehlivě. Optická tělesa v kupujícího typy IP 44 – až zóna 2, IP 21 – až zóna 3. Podlahové konektory se ventilátorem ktypy IP 20 – suché prostředí, IP 56 – mokré prostředí. Tělesa s topnou tyčiči je nutno skladovat při teplotě vyšší než -5°C.
7. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za vady, na které se vadaže záruka nevztahuje se v záruční době.
8. Záruční úhraty počínají běžet od data prodeje kupujícím:

1. Zárúka predávajúho sa vzťahuje na tesnosť, na povrchovú úroveň, na udané hodnoty tepelných vodivostí a akostných štátok vykurovateľných telies odborné nainštalovaných v uzavretej tepelnej sústave podľa platných noriem a výťahov, vrátane kontrolných vlastností tepelnej izolácie, ktorú môže byť používaná výhradne ako vykurovacia, a nikdy užitková.
2. Telesá sú nové, odborné inštalované podľa platných noriem v uzavretej tepelnej sústave, ktoré sú odborné zostavené podľa VDI 2035 s ohľadom na ochranu proti škodám spôsobených koróziou a vodným kameňom.
3. Kupujúci je povinný sa pri montáži a používaní výrobku riadiť pravidlami obsahujúcimi v príloženom montážnom návode a pravidlami obce známymi.
4. Kupujúci je povinný prekvalifikovať špec. výrobu pri prevádzke alebo čo najskôr po prevádzke.
5. Okolité prostredie, v ktorom sú telesá inštalované, neprekážajú svojím konkrétnym pôsobením požiadavku na úpravu povrchu telesa podľa platných noriem.
6. Telesá sú určené na použitie ako prvok pri nute odborné inštalovať podľa platných noriem a výťahov noriem o umiestnení spotrebičov. Vykurovateľ telesa sú kupujúci kúpiť IP 44 – zóna 2, IP 21 – zóna 3. Podlahové konvektory s ventilátormi kúpiť IP 20 – suché prostredie, IP 56 – mokré prostredie.
7. Telesá s vykurovacou tyžbou je nutné skontrolovať pri teplote vyššej ako 50°C.
8. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré máť možnosť pri prevádzke a za škody, na ktoré sa vzťahuje záruka, a vyskytnú sa v záručnej dobe.
8. Záručné lehoty začínajú plynúť od dátumu predaja kupujúcomu.

VÝROBKOVÝ RAD:	ZÁRUKA:
MELODY - kúpeľňové a dizajnové radiátory	5 rokov El. komponenty = 2 roky
MELODY PRÍSLUŠENSTVO - kúpeľňové doplnky, madlá	2 roky
DOPLNKOVÝ SORTIMENT - pripojovacie sady	2 roky
TERMO - podlahové konvektory	5 rokov; El. komponenty = 2 roky Prediznená zár. na výmenník = 10 rokov
TERMO PRÍSLUŠENSTVO	2 roky
EXACT - konvektory a lamelové radiátory	5 rokov
ECOLITE - konvektory s lamelovým výmenníkom	5 rokov; El. komponenty = 2 roky
SPIRAL - radiátory z rebrových rúrok	5 rokov; El. komponenty = 2 roky
ATOL - článkové radiátory	5 rokov
JOY - sklenené radiátory	2 roky
SOFTO - stropné panely	5 rokov

Zárůkla se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů.

Záruka na právo ze záruky je možné uplatnit pouze po předložení totožného záručního listu a originálu dokladů.

Na záruční výrobky (záručky) s označením výrobce, datem a razítkem prodávatele. Na kopie a účteny s chybnými údaji nebude brán zřetel, a proto je ve vlastním zájmu usměrňovat spojit s prodejním dokladem. Podmínkou záruční reklamace je, aby kupující v záruční době a bez odkladu započal reklamční řízení u prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen.

Záruční záruční nárok na záruční opravu v případě, že topná tělesa byla:

- poškozena v důsledku znečištění nebo předstírání, kde je zjištěna vlhkost, zejména na veřejných WC, veřejných lázních, veřejných prozrávkách, veřejných bazéních apod.
- výše sklovaná ve výkonnostní prostoru, sklovaná při teplotě nižší než -5 °C
- korozně uvnitř poškozená, a tak nešetná díky např. nevhodnému chemickému složení topného média
- deformovaná po nevhodném transportu nebo překročením maximálního provozního tlaku
- mechanickým poškozením nebo nevhodnou manipulací zapříčiněnou kupujícím nebo při dopravě
- úmyslným poškozením nebo vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů

pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné posoudit reklamovanou vadu

- neodborné provedení montáže těles, zneschod do konstrukce těles bez souhlasu prodávajícího
- používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zvláště soubor výrobků testůl přímo na radiátoru bez použití příslušených součástí k tomu určených, tímto dochází k poškození povrchové úpravy

Pokud se používáním výrobku dle těchto předpisů, které nejsou úpravou pro daný druh povrchové úpravy odvozená radiátoru

- pořízena se slevou z důvodu vady, na kterou by kupující upomněl

Závěrka se netýká na opožděný výrobek nad rámec běžného používání. Pokud nebude při kontrole výrobku zjištěna žádná vada způsobená výrobem nebo nebudou splněny záruční podmínky, učiní náklady spojené s kontrolou nebo opravou výrobku kupující. Pokud zboží bude při uplatňování vady zkaženo, musí zaslané poslat, musí být zabaleno ve vhodném balení tak, aby nedocházelo k dalšímu poškození dopravou. Na takto zkažené vady nebude při posuzování odpovědnost brán zřetel.

K čištění radiátoru používejte vlnitou vodu z mikrovlnky. V žádném případě není vhodné používat abrazivní nebo chemických čistících prostředků.

Závažia sa vzťahuje na poruchy a nedostatky, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo defektmi použitých materiálov.

Nákup na právo zo záruky je možné uplatniť buď na predložení tohto záručného listu a originálu dokladu o nákupe výrobku (učený/sý označený výrobok, dátumom a raziskom predajne. Na kópie a účtený/sý sčítajúcich účtený/sý ako sa nebude brať ohľad a preto ich vo vlastnom záujme uchovajte spolu s predajným dokladom). Podmienkou uznania reklamácie je, aby kúpupokup v záručnej dobe bez odkladu zahájil reklamáciu riadne riešenie u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený).

Zákazník stráca nárok na záručnú opravu v prípade, že vykonávať: zlešená vlnosť;

- poruchy, vznikajúce v dôsledku nesprávneho použitia výrobku v priestoroch, predovšetkým na verejných M, mycích linkách, vo výstahoch pre zverák, kých bazénach apod.
- jeho skladovanie vo vonkajšom prostredí, skladovanie pri teplotě nižšej ako -5°C
- koróziu vo vnútri poškodené a tak netesné vďaka napr. nevhodnému chemickému zloženiu vykonávaného média
- deformované po nevhodnom transporte alebo prekročenie maximálneho povoleného pretlaku
- mechanickým poškodením alebo nevhodným manipuláciám zapríčinených kúpupokup alebo pri doprave
- úmyselným poškodením alebo poruchou vzniknuté v dôsledku žiadnej katastrofy alebo iných výnimočných prípadov
- pokiaľ sa používaním výrobku po výskyte reklamovanej poruchy jeho stav zmenil natolko, že bude obťažovať poskytnúť reklamovanú výpomoc
- neodborné prevedenie montáže teles, záznamov do konštrukcie teles bez súhlasu predávajúceho
- používanie výrokov pre iné účely ako je obývané, zvešenie súasnosti textílií priamo na radiátore
- bez použitia prírodných sušiek k tomu určených, týmto dochádza k poškodeniu povrchovej úpravy
- poškodené používaním čistiacich prípravkov, ktoré nie sú určené pre daný druh povrchovej úpravy dohodnutého radiátora
- znečistenie so zárukou z dôvodu poškodenia, na ktoré bol kúpupokup upozornený

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanie výrobku nad rámec bežného používania. Pokiaľ nebude pri tomto tomto výrobku žiadna chyba spôsobená výrobcom alebo nebude splnené záručné podmienky, uhradí náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kúpupokup.

Pokiaľ tovar bude pri uplatňovaní poruchy zákazníka zaslaný posliu, musí byť zabalený vo vhodnom balení tak, aby nedochádzalo k ďalšiemu poškodeniu dopravou. Na takto vzniknuté nedostatky nebude pri posudzovaní oprávnenosti brány ohľad.

K čisteniu radiátorov používajte výlučne ústieku z mikrovlnky. V žiadnom prípade nie je vhodné používať abrazívnych alebo chemických čistiacich prostriedkov.

ISAN Radiátory s.r.o.
Sídlo: Cejl 105, 602 00 Brno, Provozovna: Poříčí 26, 678 01 Blansko
www.isan.cz // sales@isan.cz // +420 516 489 180


1015
16 M1601
EN 442-1:2015 Vo vykurovacích sústavách v budovách Max. prevádzkový tlak podľa typu: do 0,5 MPa a do 1 MPa Teplota povrchu: do 110°C Reakcia na oheň: A1 Uvoľňovanie nebezpečných látok: nie je Tesnosť: žiadna netesnosť vykurovacieho telesa pri 1,3-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Odolnosť proti pretlaku: žiadne známky roztrhnutia vykurovacieho telesa pri 1,69-násobku najvyššieho prípustného prevádzkového pretlaku Trvanlivosť ako: Odolnosť proti korózii: žiadna korózia po vystavení vlhkosti na 100 hodín Odolnosť proti mechanickému poškodeniu menšími nárazmi: stupeň 0
800340445

