



Design Radiators by ISAN

Rytmo

Radiátor s výklopnou policí, který kombinuje vytápění s praktickým úložným prostorem. Horká voda prohřívá celé těleso včetně sklopné police. Tento radiátor může být napojen na centrální otopnou soustavu nebo vybaven elektrickou topnou tyčí.



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DRTM 0775 0600	35/295	9,3	5,7	1,275	345	400	559	7 747	✓
DRTM 1215 0600	35/295	11,3	7,1	1,286	558	600	559	8 222	✓
DRTM 1575 0600	35/295	14,4	9,3	1,296	745	800	559	8 999	✓
DRTM 1775 0600	35/295	16,8	10,7	1,326	778	800	559	12 426	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily D35×41 mm ocelové trubky Ø 26 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	75 °C
Počet trubek	11, 17, 22, 25
Nosnost výklopné police	max. 13 kg

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (bez příplatku)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

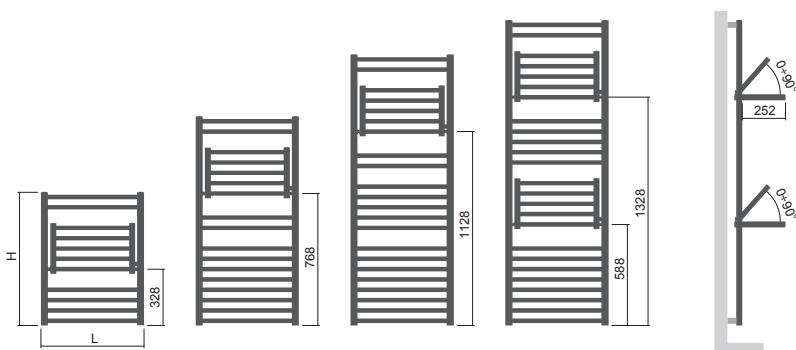


H 0775	H 1215	H 1575	H 1775
L 0600	L 0600	L 0600	L 0600
1× police	1× police	1× police	2× police

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	58-68	75-85

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.