

Mapia Light Mapia Light Plus



Široké vodorovné profily vytváří z tohoto tělesa stylový zdroj tepla nejen v koupelnách. Originalitu každého interiéru docílíte zvolením modelu v uzavřeném rámu.

	Mapia Light	Mapia Light Plus
Materiál	ocelové profily D35×41 mm ocelové profily 50×10 mm	ocelové profily D35×41 mm ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závity	4×G1/2"	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C	95 °C
Počet profilů	10, 16, 24	13, 20



1.



2.

Mapia Light / Plus



1. Mapia Light - Ohnivá červeně RAL 3002 [08] / 2. Mapia Light Plus - Sněhově bílá RAL 9016 [01] / 3. Mapia Light Plus - Světle šedá S37 [49]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Univerzální připojení (SU)
Boční připojení (SB)
Uchytení do prostoru

Mapia Light

barva
465-1 765 (nárůst po 65)
300-1 000 (nárůst po 10)
ANO (příplatek 30 %¹⁾)
ANO
STANDARD
NE
NE
ANO (příplatek 16,34 €)
NE


Mapia Light Plus

barva
1 200, 1 720
500, 600
ANO (příplatek 30 %¹⁾)
ANO
NE
NE
STANDARD
ANO (příplatek 16,34 €)
NE

Příslušenství

- Vzorník barev
- Koupelnové doplňky
- Připojovací sady
- Elektro regulátory

Možnosti připojení Mapia Light

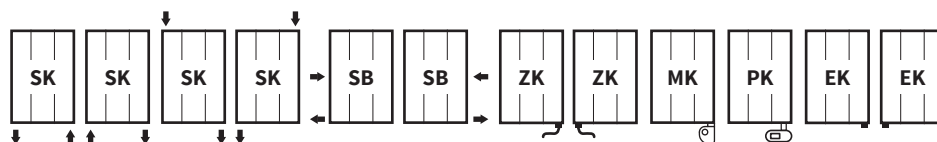

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru.



Mapia Light



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	
DMAL 0725 500	35	7,6	3,0	1,273	358	400	400	459	167,77	✓
DMAL 0725 600	35	8,8	3,3	1,273	421	400	400	559	172,83	✓
DMAL 1180 500	35	12,1	4,8	1,270	558	600	600	459	203,35	✓
DMAL 1180 600	35	14,2	5,3	1,270	658	700	600	559	211,44	✓
DMAL 1765 500	35	18,2	7,2	1,267	821	800	800	459	323,37	✓
DMAL 1765 600	35	21,2	8,0	1,267	966	1 000	1 000	559	341,46	✓

Mapia Light Plus



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	
DMLP 1200 600	35	14,0	5,1	1,303	655	700	600	50/559	242,28	✓
DMLP 1720 600	35	20,0	8,2	1,262	892	900	800	50/559	300,86	✓


Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Mapia Light




Mapia Light Plus

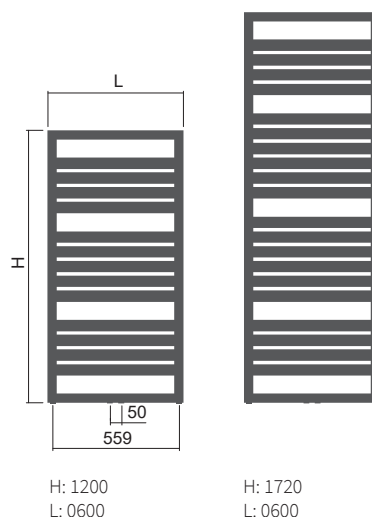


Uchycení

Mapia Light




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	75-85

Mapia Light Plus



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	57,5-67,5	75-85

Možnosti připojení Mapia Light Plus

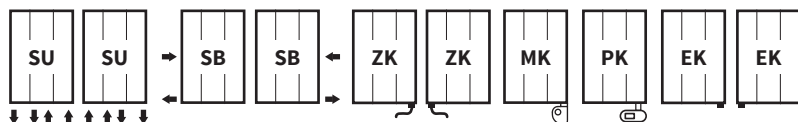

Mapia Light / Plus