



Design Radiators by ISAN

Nias

Ocelové profily radiátoru Nias zaoblené do střídavých vln lámou světlo a vytváří nevšední interiérovou dekoraci vhodnou do restaurací, hotelů, obytných i komerčních prostor.



koupelnové doplňky



přípojovací sady



vzorník barev





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	E. příkon topná tyč Z, Mini ECO, Vision [W]	El. příkon Rio, Neo, Vivo [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DNIA 1806 0377	60	26,7	5,1	1,272	671	-	-	50	14 959	-
DNIA 1806 0528	60	37,4	7,2	1,316	934	-	-	50	18 208	-

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky


Technické informace

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 70×11 mm
Připojovací závity	2 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva struktura
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 640 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

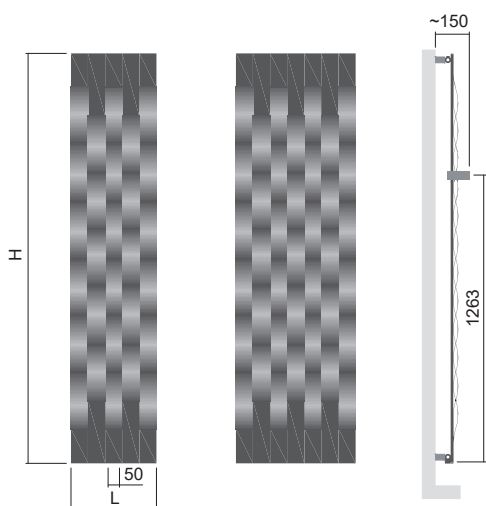


H 1806	H 1806
L 0377	L 0528

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	100-110

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce.

Madla



Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [Kč]
528	O15MN81-40	1 865