


Solar




Moderní radiátor s lehkým perforovaným krytem, pod kterým se nachází výkonný radiátor s možností zapojení do centrální otopné soustavy. Ve Vámi vybrané barvě se stane zajímavým prvkem v interiéru.

Materiál	ocelové profily 30×30 mm ocelové trubky Ø 28 mm
Připojovací závity	2×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C

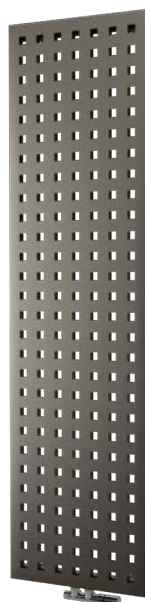

1.

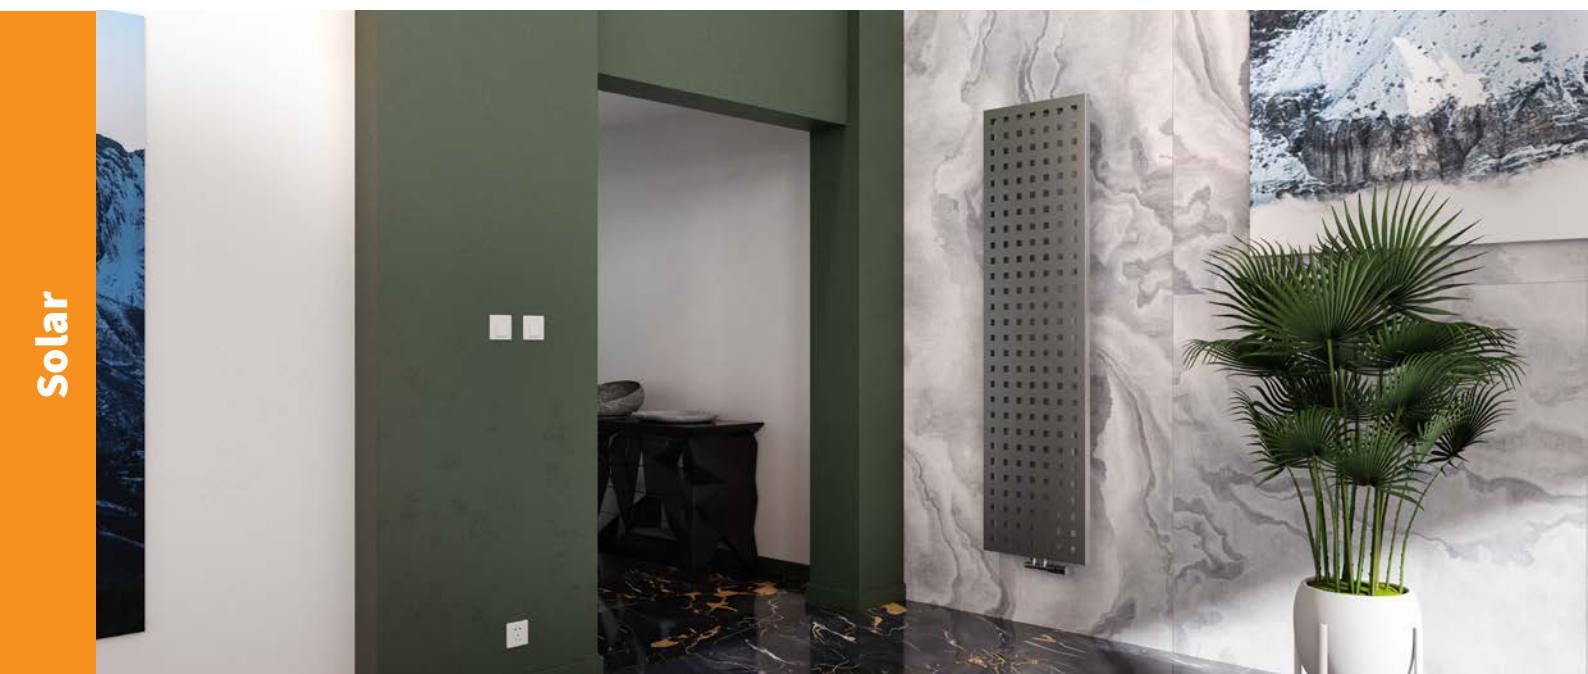

1. Solar – lávový popel S33 [27] / 2. Solar – stříbro S05 [64]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru


Solar

barva
609-1995 (nárůst po 63)
288-981 (nárůst po 63)
ANO (příplatek 30 %¹⁾)
NE
STANDARD
ANO (příplatek 16,34 €)
NE

Příslušenství

- Vzorník barev
- Koupelnové doplňky
- Připojovací sady

Možnosti připojení



¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru







Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	
DSOL 1206 0288	59	14,1	4,6	1,273	377	-	-	50	274,75	-
DSOL 1206 0477	59	21,9	7,4	1,273	607	-	-	50	319,89	-
DSOL 1206 0603	59	27,8	9,2	1,273	757	-	-	50	347,79	-
DSOL 1806 0288	59	20,5	6,7	1,273	540	-	-	50	342,32	-
DSOL 1806 0477	59	32,0	10,9	1,273	890	-	-	50	426,84	-
DSOL 1806 0603	59	39,5	13,6	1,273	1128	-	-	50	503,47	-

Hmotnost uvedena bez vody a obalu/ Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / Ceny stanoveny v € bez DPH

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

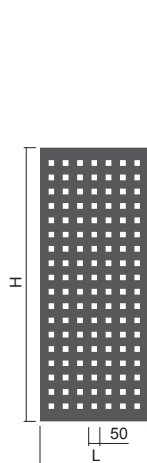


H: 1206
L: 0288, 0477, 0603



H: 1806
L: 0288, 0477, 0603

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	99-109



Solar – lávový popel S33 [27]