

Swing Swingo



Boční sběrnice tělesa zahluje designový kryt, do kterého jsou ukotveny hranaté ocelové profily (Swing) nebo trubky (Swingo). Radiátor je možné při výrobě přizpůsobit na pravé či levé směřování prstů. Kryt profilů lze lakovat v jiné barvě nebo potisknout vlastním motivem.

Materiál Swing	ocelové profily 40×40 mm ocelové profily 25×25 mm
Materiál Swingo	ocelové profily 40×40 mm ocelové trubky Ø 26 mm
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů (trubek)	22, 30



1.

2.

Swing / Swingo



1. Swing - Rubín S34 [28] / 2. Swingo - Tmavě šedá S38 [50], Světle šedá S37 [49] / 3. Swingo - Stříbro S05 [64]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchytení do prostoru

Swing

barva
610-1810 (nárůst po 100)
500, 600
ANO (příplatek 30 %¹⁾)
ANO
STANDARD
NE
NE
NE


Swingo

barva
610-1810 (nárůst po 100)
510, 610
ANO (příplatek 30 %¹⁾)
ANO
STANDARD
NE
NE
NE

Příslušenství


- Vzorník barev
- Koupelnové doplňky
- Připojovací sady
- Elektro regulátory

Možnosti připojení - levé provedení



¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

pravé provedení



Swing



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro	Příplatek potisk
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]		[€]
DSWR 1210 0600	54	25,1	7,7	1,293	620	600	600	50	488,64	✓	60,70
DSWL 1210 0600	54	25,1	7,7	1,293	620	600	600	50	488,64	✓	60,70
DSWR 1610 0600	54	34,0	10,4	1,294	818	800	800	50	614,26	✓	60,70
DSWL 1610 0600	54	34,0	10,4	1,294	818	800	800	50	614,26	✓	60,70

Swingo




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro	Příplatek potisk
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]		[€]
DSCR 1210 0610	54	23,5	6,9	1,350	599	600	600	50	462,54	✓	60,70
DSCL 1210 0610	54	23,5	6,9	1,350	599	600	600	50	462,54	✓	60,70
DSCR 1610 0610	54	31,9	10,4	1,312	819	800	800	50	583,46	✓	60,70
DSCL 1610 0610	54	31,9	10,4	1,312	819	800	800	50	583,46	✓	60,70

Příplatek za boční kryt v jiné barvě: 35,50 € / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky

Typy výška (H) / délka (L) [mm]


Swing

Pravé provedení
DSWR

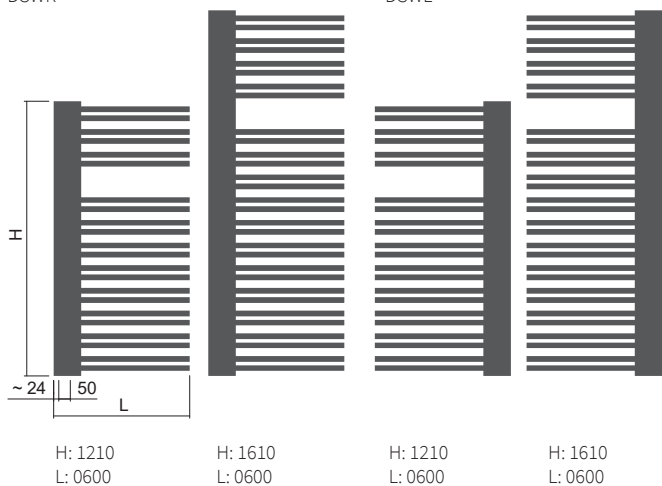

Swingo

Pravé provedení
DSCR

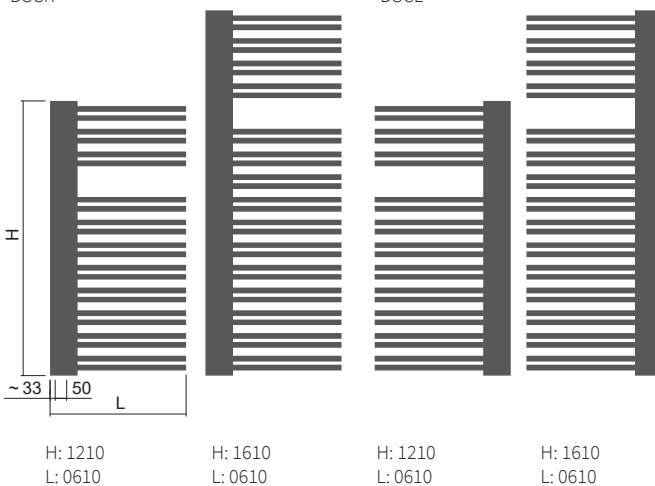

Uchycení

Swing



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	82-92

Swingo



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	82-92

Informace pro objednávku

Pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy není třeba definovat levé či pravé provedení.

Pro verzi elektro je nutná specifikace levého či pravého provedení formou poznámky v objednávce.