



**Design Radiators** by ISAN

# Silla Radius Inox

Prohnuté trubky oblíbeného tělesa Silla Inox mu dodávají na atraktivitě.  
Nerezové provedení je vhodné téměř do každé koupelny.



připojovací sady  
→ 146



elektro regulátory  
→ 154





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Nerez [Kč]	Elektro* [Kč]
DXSR 0820 0600	94	8,4	4,1	1,300	284	400	560	12 183	✓
DXSR 1180 0600	94	10,0	6,5	1,300	432	400	560	17 395	✓
DXSR 1765 0600	94	14,9	9,7	1,300	647	600	560	24 509	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / \*Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

## Technické informace


Materiál	nerezové trubky Ø 40 mm nerezové trubky Ø 22 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	14, 22, 33

## Možnosti úprav

Povrchová úprava	kartáčovaný nerez
Rozsah výšek [mm]	640-1765 (nárůst po 45) 500,
Rozsah délek [mm]	600
Změna rozměrů	příplatek 30 % <sup>1)</sup>
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 1 070 Kč) NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchytení do prostoru	


<sup>1)</sup> k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

## Typy výška (H) / délka (L) [mm]

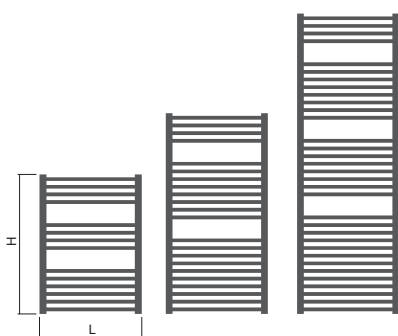

H 0820	H 1180	H 1765
L 0600	L 0600	L 0600

## Uchytení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	79-89	155-165

## Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.