




ISAN

MELODY

Regulátory a topné tyče

KTX 3

Regulátor s LCD displejem má čtyři tlačítka. Jedno z nich slouží k zapínání a vypínání regulátoru, další dvě tlačítka pro změnu hodnot parametrů (např. teploty) a poslední umožňuje manuální obsluhu časových funkcí - hodiny, sušička nebo časovač. Elektrické topné těleso ohřívá sušák a zároveň přesně kontroluje jeho teplotu. Standardně se instaluje na spodní sběrnici napravo. Požadavek na instalaci do spodní levé sběrnice je nutné uvést do objednávky.




Technická data

Provozní napětí	230 V/50 Hz
Třída ochrany	I
Krytí	IPX5
Rozsah teplot sušáku	30–60 °C, s krokem 1 °C
Instalace	pravá sběrnice (vlevo pouze na základě specifikace v objednávce)
Přípojovací závit	G 1/2" vnější (na topné tyči)
Připojení	rovná šňůra 150 cm ukončená vidlicí
Barva regulátoru	bílá/chrom
Barva přívodní šňůry	bílá/šedá
Ochranná zóna	2 a 3
Elektrický příkon	120 W–1 000 W

Forte PW

Regulátor má dvě tlačítka a otočné kolečko, kterým se aktivuje funkce termostatu. V režimu sušení svítí LED červeně, v pohotovostním režimu svítí zeleně. Kolečkem se volí požadovaný výkon v rozsahu 20 - 100% jmenovitého výkonu sušáku. V maximální poloze je sušení stále zapnuté. Stlačením horního tlačítka se regulátor přepne do plného výkonu na dobu 2 hod., pomocí spodního tlačítka na dobu 1 hod. LED dioda bliká červeně. Poté se vrátí zpět do původního nastavení. Instalace pouze do spodní pravé sběrnice (vlevo možná u modelů Koro, Koro Extra, Koro Plus).

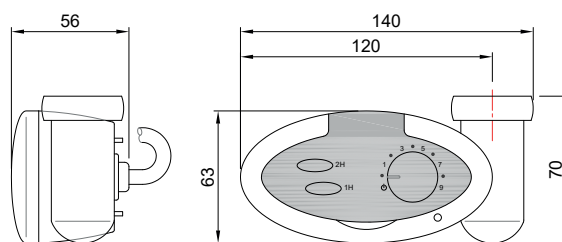


Technická data

Provozní napětí	230 V/50 Hz
Třída ochrany	I
Krytí	IPX4
Pracovní teplota	0–50 °C
Pracovní vlhkost	0–85 % (bez kondenzace)
Rozsah výkonu	20–100 % jmenovitého výkonu sušáku
Instalace	pravá sběrnice (vlevo možná u modelů Koro, Koro Extra, Koro Plus)
Přípojovací závit	G 1/2" vnější (na topné tyči)
Připojení	rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí
Barva regulátoru	bílá/chrom
Barva přívodní šňůry	bílá/šedá
Ochranná zóna	2 a 3
Elektrický příkon	200 W–1 200 W



Mini PW

Základní regulátor s otočným kolečkem, pomocí kterého je regulován výkon sušáku v rozmezí 20-100 % jmenovitého výkonu. V minimální poloze je regulátor vypnutý, v maximální poloze je stále zapnutý. Instalace pouze do spodní pravé sběrnice (vlevo možná u modelů Koro, Koro Extra, Koro Plus).



Technická data

Provozní napětí	230 V/50 Hz
Třída ochrany	I
Krytí	IPX4
Pracovní teplota	0–50 °C
Pracovní vlhkost	0–85 % (bez kondenzace)
Rozsah výkonu	20-100 % jmenovitého výkonu sušáku
Instalace	pravá sběrnice (vlevo možná u modelů Koro, Koro Extra, Koro Plus)
Připojovací závit	G 1/2" vnější (na topné tyči)
Připojení	rovná šňůra 120 cm ukončená vidlicí
Barva regulátoru	bílá/chrom
Barva přívodní šňůry	bílá/šedá
Ochranná zóna	2 a 3
Elektrický příkon	200 W–1 200 W

Topná tyč Z

Topná tyč Z bez regulátoru. Standardní instalace do spodní pravé sběrnice. Požadavek na instalaci do spodní levé sběrnice je nutné uvést do objednávky.



Technická data

Provozní napětí	230 V/50 Hz
Třída ochrany	I
Krytí	IP44
Instalace	pravá sběrnice (vlevo pouze na základě specifikace v objednávce)
Připojovací závit	G 1/2" vnější
Připojení	vinutá šňůra 120 cm ukončená vidlicí (v roztaženém stavu max. 280 cm)
Barva přívodní šňůry	bílá
Ochranná zóna	2 a 3
Elektrický příkon	200 W–1 350 W