

ECO & SAFE | VOLTAGE **24**


New Practic

Pevná nerezová mřížka se zvýšenou nosností


- mřížka je vhodná do prostor se zvýšeným pohybem osob (např. restaurace, kavárny, vstupní haly, obchodní centra)
- masivní nerezový materiál zaručuje odolnost proti mechanickému poškození a otěru
- průduchy zajišťují dostatečnou propustnost vzduchu pro správnou funkci podlahového konvektoru
- tuhá a celistvá konstrukce odolá i bodovému zatížení bez poškození



Dělení mřížky

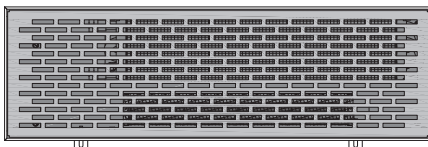

$L \leq 1\text{m}$

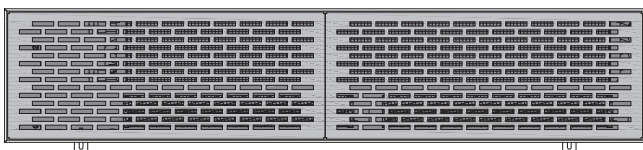

$L > 1\text{m}$, mřížka z více segmentů.

Objednání

mřížku specifikujte v kódu konvektoru, označení 95 (pozice v kódu 17-18)

Technické parametry

Rozměry

- pro konvektory o šířce 175, 200, 250 a 300 mm, s výjimkou konvektorů s nízkou mřížkou*
- mřížku dodáváme v segmentech o maximální délce 1 metr, pak je již mřížka dělena na více částí

* nelze použít pro modely s nízkou mřížkou (FRT 0065 0250, FRT 0065 0300, FRT 0080 175, FRT 0080 0200)

Materiál

- silnostěnná nerezová ocel
- povrchová úprava: kartáčování
- robustní konstrukce odolná mechanickému namáhání a otěru

Výkon konvektoru

- pro modely FRT i FRK uvažujte snížení výkonu cca 10%