



Design Radiators by ISAN

Quadrat

Hrnaté profily radiátoru Quadrat respektují současné trendy v interiérovém designu. Jeho originalita vynikne obzvláště v metalických barevných variantách.



připojovací sady



elektro regulátory



vzorník barev





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DQUA 1255 0500	40	15,0	7,7	1,239	517	600	460	5 974	✓
DQUA 1255 0600	40	17,3	8,7	1,239	604	600	560	6 260	✓
DQUA 1505 0500	40	15,1	9,3	1,270	692	600	460	6 407	✓
DQUA 1505 0600	40	17,3	10,5	1,270	809	800	560	6 721	✓
DQUA 1755 0500	40	20,5	10,7	1,272	802	800	460	7 256	✓
DQUA 1755 0600	40	23,7	12,1	1,272	937	1000	560	7 641	✓

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové profily 40×40 mm ocelové profily 25×25 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů Quadrat	21, 24, 29

Možnosti úprav


Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	305-1 955 (nárůst po 50)
Rozsah délek [mm]	300-1 000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹
Varianta kombi	ANO
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 420 Kč)
Univerzální připojení (SU)	NE
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 640 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

¹ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

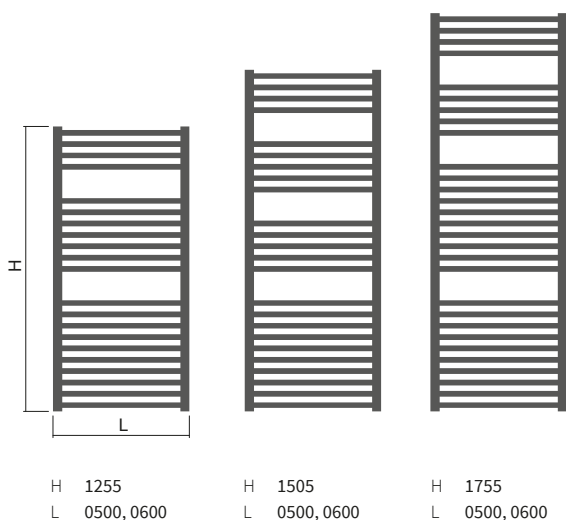

Uchycení

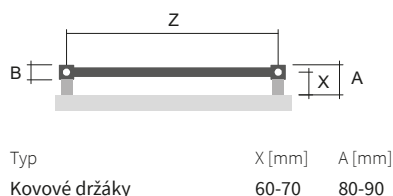

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce