

Antika Double Horizontal



Díky výrazným rysům se model Antika Double Horizontal stane skvělým doplňkem vašeho moderního interiéru. Horizontální provedení modelu může skvěle nahradit již vysloužilá otopná tělesa ve starších bytových zástavbách.

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm / ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závit	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	56, 78, 100



1.

Antika D. Horizontal



2.

1. Antika Double Horizontal - Holubí modř RAL 5014 [07] / 2. Antika Double Horizontal - Sněhově bílá RAL 9016 [01]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru


Antik Doubl Horiontl

barva
NE
604-1980 (nárůst po 36 mm)
ANO (příplatek 30 %¹⁾)
NE
STANDARD
ANO (příplatek 410 Kč)
NE
NE

Příslušenství

 Vzorník barev
 Připojovací sady

Možnosti připojení



¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru




Antika Double Horizontal



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	
DANH 0576 1000	128	43	11,5	1,262	1523	-	540	21 976	-
DANH 0576 1400	128	60	16,1	1,262	2111	-	540	28 723	-
DANH 0576 1800	128	77	20,6	1,262	2700	-	540	35 580	-

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu a příslušenství


Typy výška (H) / délka (L) [mm]



H: 0576
L: 1000




H: 0576
L: 1400

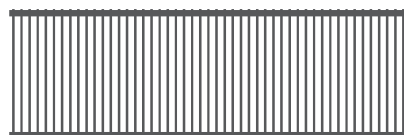

H: 0576
L: 1800

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	100	162



Antika Double Horizontal - holubí modř RAL 5014 [07]

Antika D. Horizontal