

Antika Cube

Antika Double

Designový radiátor Antika Cube se vyznačuje hranatými profily a umožňuje osazení chromovým madlem. Antiku Double tvoří zaoblené ocelové profily se zdvojenou plochou k dosažení vysokého topného výkonu. Obě tělesa působí honosně a tvoří plně funkční architektonický prvek například předsíní či jídelen.



Antika Cube

Antika Double

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Materiál | ocelové profily 35×35 mm ocelové profily 70×11 mm | ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 50×10 mm |
| Připojovací závity | 4×G1/2" | 4×G1/2" |
| Zkušební přetlak | 0,65 MPa | 0,65 MPa |
| Max. provozní přetlak | 0,5 MPa | 0,5 MPa |
| Max. provozní teplota | 110 °C | 110 °C |
| Počet profilů | 10, 14, 20 | 16, 26, 34 |



1. Antika Cube - Holubí modř RAL 5014 [07] s madlem / 2. Antika Double - Slonová kost RAL 9001 [04] / 3. Antika Cube - Světle šedá S37 [49]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru




Antika Cube

barva
600–2 000 (nárůst po 10)
295–745 (nárůst po 30)
příplatek 30% ¹⁾
NE
STANDARD
ANO (příplatek 16,34 €)
NE


Antika Double

barva
600–2 000 (nárůst po 10)
282–966 (nárůst po 36)
příplatek 30% ¹⁾
NE
STANDARD
ANO (příplatek 16,34 €)
NE

Příslušenství

-  Vzorník barev str. 115
-  Koupelnové doplňky str. 100
-  Připojovací sady str. 102

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Antika Cube



| Výška (H) Délka (L) [mm] | Hloubka (B) | Hmotnost | Objem | Teplotní exponent | Výkon 75/65/20°C | El. příkon | Připojovací rozteč (Z) | Bílá barva RAL 9016 | Elektro |
|--------------------------|-------------|----------|-------|-------------------|------------------|------------|------------------------|---------------------|---------|
| kód | [mm] | [kg] | [l] | [-] | [W] | [W] | [mm] | [€] | [€] |
| DANC 1800 0295 | 104 | 35,7 | 10,1 | 1,211 | 1 018 | - | 50 | 429,82 | - |
| DANC 1800 0415 | 104 | 49,8 | 14,2 | 1,211 | 1 328 | - | 50 | 548,37 | - |
| DANC 1800 0595 | 104 | 71,2 | 20,3 | 1,211 | 1 758 | - | 50 | 708,09 | - |

Antika Double




| Výška (H) Délka (L) [mm] | Hloubka (B) | Hmotnost | Objem | Teplotní exponent | Výkon 75/65/20°C | El. příkon | Připojovací rozteč (Z) | Bílá barva RAL 9016 | Elektro |
|--------------------------|-------------|----------|-------|-------------------|------------------|------------|------------------------|---------------------|---------|
| kód | [mm] | [kg] | [l] | [-] | [W] | [W] | [mm] | [€] | [€] |
| DAND 1800 0282 | 128 | 37,5 | 9,7 | 1,262 | 1 127 | - | 50 | 481,78 | - |
| DAND 1800 0462 | 128 | 60,5 | 15,8 | 1,262 | 1 793 | - | 50 | 714,83 | - |
| DAND 1800 0606 | 128 | 79,0 | 20,7 | 1,262 | 2 325 | - | 50 | 858,66 | - |

Postup objednání str. 112 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky

Typy výška (H) / délka (L) [mm]


Antika Cube

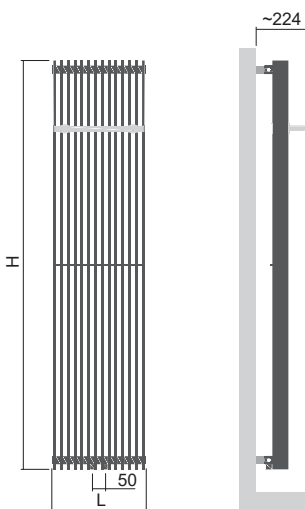

H: 1800
L: 0295-0595

Možnost instalace jednoho i více modelů.

Antika Double

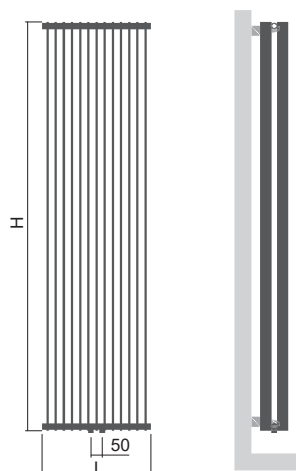


H: 1800
L: 0282-0606

Možnost instalace jednoho i více modelů.


Uchycení

Antika Cube



Typ X [mm] A [mm]
Kovové držáky 58-68 145-155


Antika Double



Typ X [mm] A [mm]
Kovové držáky 100 162

Madla

Antika Cube



Madlo chromované

| Délka tělesa [mm] | Obj. kód | Cena [€] |
|-------------------|------------|----------|
| 295 | O15MN80-60 | 71,49 |
| 595 | O15MN80-62 | 87,83 |



Antika Cube - Holubí modř RAL 5014 [07] s madlem (madlo je možné použít pouze pro model Antika Cube)