



Design Radiators by ISAN

Echo Inox

Inovací modelu Echo je varianta z kartáčovaného nerez Echo Inox vhodná do koupelen s nerezovými doplňky. Matnou nerezovou barvu zpestřuje díl z leštěného nerez.



koupelnové doplňky
→ 145



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Nerez [€]	Elektro* [€]
DXEC 1000 0500	50	12,7	4,9	1,300	464	600	50	1 079,52	✓
DXEC 1220 0500	50	15,5	5,5	1,300	559	600	50	1 262,54	✓
DXEC 1660 0500	50	21,1	7,5	1,300	749	800	50	1 651,48	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	nerezové profily 30×30 mm nerezové profily 30×20 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet profilů	15, 18, 21

Možnosti úprav

Povrchová úprava	kombinace kartáčovaného a leštěného nerez
Rozsah výšek [mm]	780-1880 (nárůst po 220)
Rozsah délek [mm]	400-600 (nárůst po 50)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

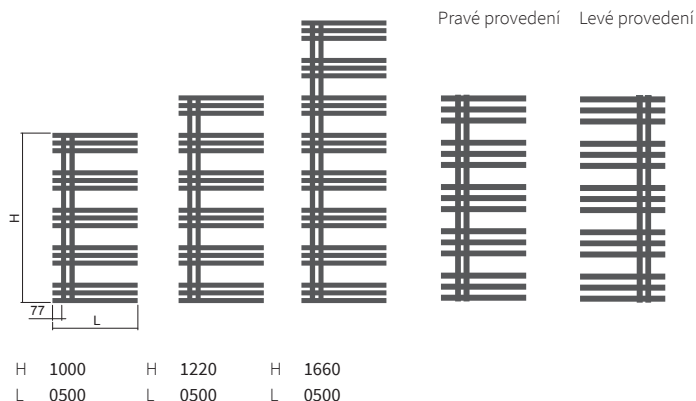

Uchytení

Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	95-105

Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.

Informace pro objednávku

Pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy není třeba definovat levé či pravé provedení.
Pro verzi elektro je nutná specifikace levého či pravého provedení formou poznámky v objednávce.