



NOVINKA

Design Radiators by ISAN

Orion

Elegantní koupelnový žebřík, který se vyznačuje čistými liniemi a moderním vzhledem. Jeho konstrukci tvoří ocelové trubky rovnoměrně rozložené po celé výšce, což zajišťuje harmonický design a efektivní vytápění.



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozeč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DRON 0840 0500	35	5,4	2,3	1,243	304	400	465	3 175	✓
DRON 1140 0500	35	7,2	3,1	1,243	408	400	465	3 491	✓
DRON 1440 0500	35	9,0	3,8	1,243	512	600	465	3 739	✓
DRON 1740 0500	35	10,8	4,6	1,243	617	600	465	4 243	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové trubky Ø 35 mm ocelové trubky Ø 18 mm
Připojovací závit	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet trubek	12, 16, 20, 24

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	540-1740 (nárůst po 60)
Rozsah délek [mm]	300-600 (nárůst po 100)
Změna rozměrů	příplatek 30% ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 410 Kč)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 620 Kč)

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

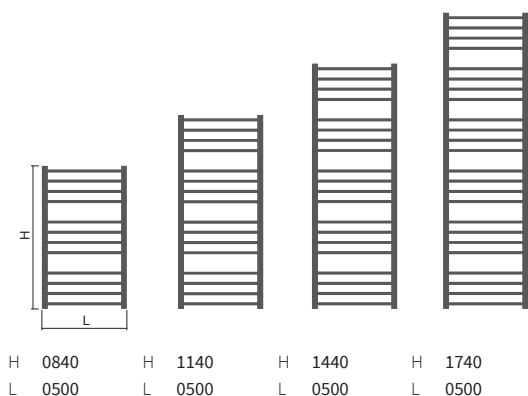

Uchycení

	Z	x	A
B			
Typ	X [mm]	A [mm]	
Kovové držáky	58-68	75-85	

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.