

Quadrat Sky Quadrat Sky Plus

Hranatý tvar tohoto tělesa je velmi líbivý a svým designem je vhodný do každé koupelny. Varianta Quadrat Sky Plus je doplněna o uzavřený rám, který působí v koupelně originálně.

	Quadrat Sky	Quadrat Sky Plus
Materiál	ocelové profily 40×40 mm / ocelové profily 25×25 mm	ocelové profily 40×40 mm / ocelové profily 25×25 mm
Připojovací závity	4×G1/2"	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C	95 °C
Počet profilů	19, 22, 25	16, 24



1. Quadrat Sky



2. Quadrat Sky Plus



1. Quadrat Sky - Zelená RAL 6019 [K7] / 2. Quadrat Sky Plus - Sněhově bílá RAL 9016 [01] / 3. Quadrat Sky Plus elektro reg. Neo chrom - Sedá RAL 7040 [K3]




Možnosti úprav

	Quadrat Sky
Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	305-1 955 (nárůst po 50)
Rozsah délek [mm]	300-1 000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	ANO příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str.108-111)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 16,34 €)
Univerzální připojení (SU)	NE
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 16,34 €)


Quadrat Sky Plus

	Quadrat Sky Plus
barva	barva
NE	NE
500, 600	500, 600
Příplatek 30 % ¹⁾	Příplatek 30 % ¹⁾
ANO (příplatek str.108-111)	ANO (příplatek str.108-111)
NE	NE
NE	NE
STANDARD	STANDARD
ANO (příplatek 16,34 €)	ANO (příplatek 16,34 €)

Příslušenství

-  Vzorík barev str. 115
-  Připojovací sady str. 102
-  Elektro regulátory str. 108

Možnosti připojení Quadrat Sky

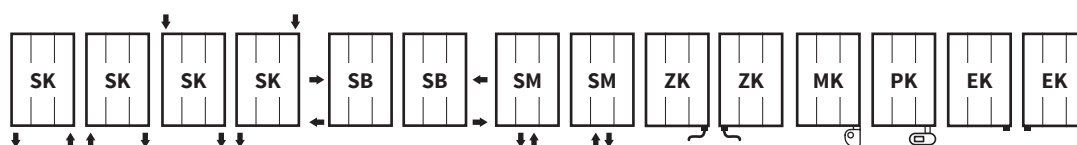

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Quadrat Sky



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DQUS 1255 0500	40	12,2	7,5	1,269	487	500	400	460	223,90	✓
DQUS 1255 0600	40	14,0	8,5	1,269	566	600	600	560	234,11	✓
DQUS 1505 0500	40	14,3	8,8	1,270	656	700	600	460	240,32	✓
DQUS 1505 0600	40	16,3	10,0	1,270	761	800	800	560	251,96	✓
DQUS 1755 0500	40	16,3	10,2	1,272	728	700	800	460	267,97	✓
DQUS 1755 0600	40	18,6	11,4	1,272	844	800	800	560	281,45	✓

Quadrat Sky Plus




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DQSP 1245 0600	40	15,2	9,7	1,271	699	700	600	50/560	293,14	✓
DQSP 1745 0600	40	20,8	13,2	1,254	965	1000	1000	50/560	339,09	✓


Postup objednání str. 112 / Hmotnost je uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 108-111

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Quadrat Sky

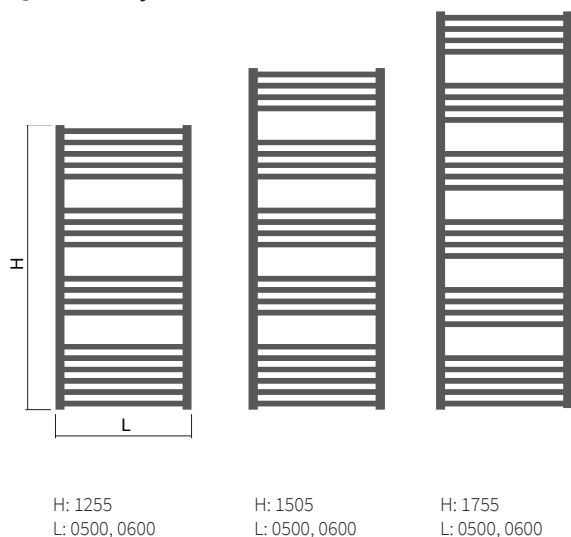


Quadrat Sky Plus

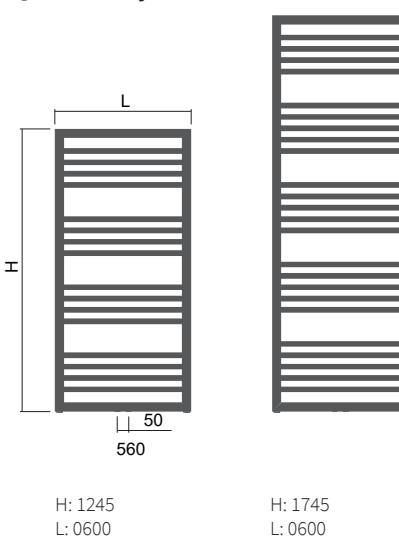


Uchycení

Quadrat Sky

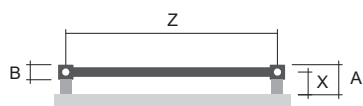

Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90

Quadrat Sky Plus

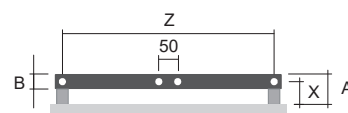

Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90

Možnosti připojení Quadrat Sky Plus

