

Quadrat Sky Quadrat Sky Plus

Hranatý tvar tohoto tělesa je velmi líbivý a svým designem je vhodný do každé koupelny. Varianta Quadrat Sky Plus je doplněna o uzavřený rám, který působí v koupelně originálně.

	Quadrat Sky	Quadrat Sky Plus
Materiál	ocelové profily 40×40 mm / ocelové profily 25×25 mm	ocelové profily 40×40 mm / ocelové profily 25×25 mm
Připojovací závity	4×G1/2"	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C	95 °C
Počet profilů	19, 22, 25	16, 24



1. Quadrat Sky



2. Quadrat Sky Plus



1. Quadrat Sky - Zelená RAL 6019 [K7] / 2. Quadrat Sky Plus - Sněhově bílá RAL 9016 [01] / 3. Quadrat Sky Plus elektro reg. Neo chrom - Sedá RAL 7040 [K3]




Možnosti úprav

	Quadrat Sky
Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	305-1 955 (nárůst po 50)
Rozsah délek [mm]	300-1 000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	ANO příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str.108-111)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 400 Kč)
Univerzální připojení (SU)	NE
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 400 Kč)


Quadrat Sky Plus

	Quadrat Sky Plus
barva	barva
NE	NE
500, 600	500, 600
Příplatek 30 % ¹⁾	Příplatek 30 % ¹⁾
ANO (příplatek str.108-111)	ANO (příplatek str.108-111)
NE	NE
NE	NE
STANDARD	STANDARD
ANO (příplatek 400 Kč)	ANO (příplatek 400 Kč)

Příslušenství

-  Vzorík barev str. 115
-  Připojovací sady str. 102
-  Elektro regulátory str. 108

Možnosti připojení Quadrat Sky

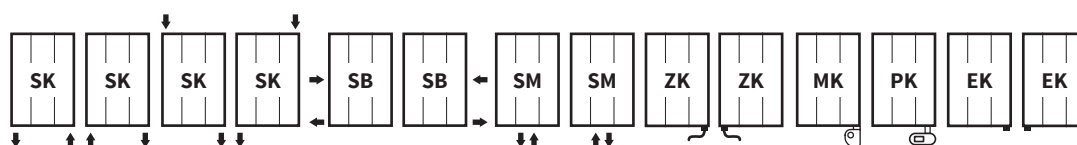

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Quadrat Sky



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]
DQUS 1255 0500	40	12,2	7,5	1,269	487	500	400	460	5 481	✓
DQUS 1255 0600	40	14,0	8,5	1,269	566	600	600	560	5 731	✓
DQUS 1505 0500	40	14,3	8,8	1,270	656	700	600	460	5 883	✓
DQUS 1505 0600	40	16,3	10,0	1,270	761	800	800	560	6 168	✓
DQUS 1755 0500	40	16,3	10,2	1,272	728	700	800	460	6 560	✓
DQUS 1755 0600	40	18,6	11,4	1,272	844	800	800	560	6 890	✓

Quadrat Sky Plus




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	[Kč]
DQSP 1245 0600	40	15,2	9,7	1,271	699	700	600	50/560	7 176	✓
DQSP 1745 0600	40	20,8	13,2	1,254	965	1000	1000	50/560	8 301	✓


Postup objednání str. 112 / Hmotnost je uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 108-111

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Quadrat Sky

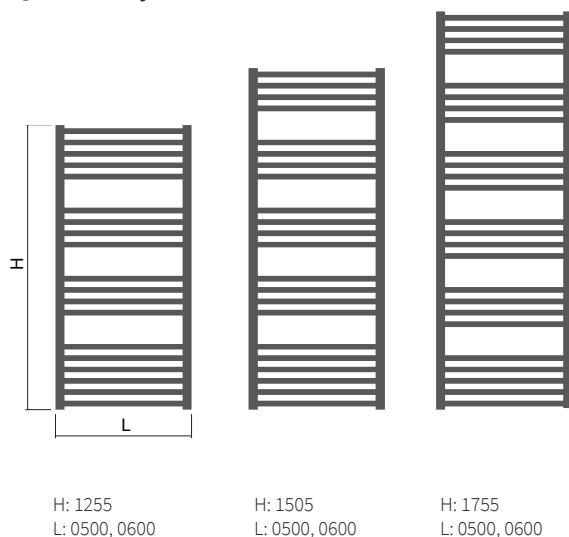


Quadrat Sky Plus

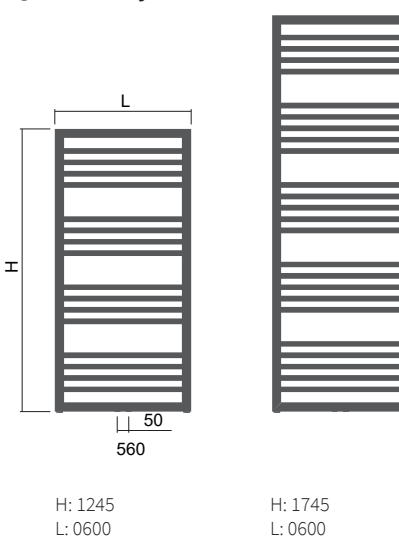


Uchycení

Quadrat Sky

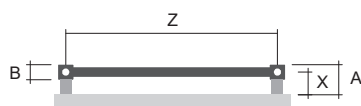

Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90

Quadrat Sky Plus



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90

Možnosti připojení Quadrat Sky Plus

