



Design Radiators by ISAN

Quadrat Chrom

Masivnější a lesklá verze modelu Quadrat. Tento radiátor spojuje robustní vzhled s moderním chromovým povrchem, který dodá prostoru elegantní a nadčasový vzhled.



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozetě (Z) [mm]	Chrom [Kč]	Elektro* [Kč]
DQUA 1255 0500	40	15,0	7,7	1,319	366	400	460	17 532	✓
DQUA 1255 0600	40	17,3	8,7	1,319	425	400	560	19 516	✓
DQUA 1505 0500	40	15,1	9,3	1,321	436	400	460	20 239	✓
DQUA 1505 0600	40	17,3	10,5	1,321	507	600	560	22 502	✓
DQUA 1755 0500	40	20,5	10,7	1,322	506	600	460	23 022	✓
DQUA 1755 0600	40	23,7	12,1	1,322	588	600	560	25 751	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	ocelové profily 40×40 mm ocelové profily 25×25 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet profilů	21, 24, 29

Možnosti úprav

Povrchová úprava	chrom
Rozsah výšek [mm]	305-1755 (nárůst po 50)
Rozsah délek [mm]	300-600 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 730 Kč)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 930 Kč)
Uchycení do prostoru	NE

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

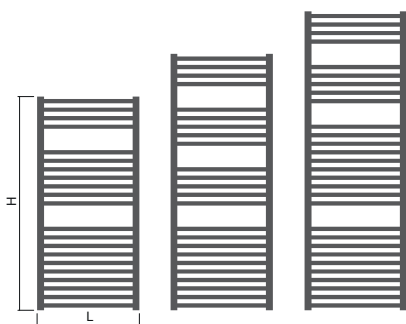


H 1255	H 1505	H 1755
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.