



Design Radiators by ISAN

Silla Radius Inox

Prohnuté trubky oblíbeného tělesa Silla Inox mu dodávají na atraktivitě.
Nerezové provedení je vhodné téměř do každé koupelny.



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Přípojovací rozteč (Z) [mm]	Nerez [€]	Elektro* [€]
DXSR 0820 0600	94	8,4	4,1	1,300	284	400	560	483,17	✓
DXSR 1180 0600	94	10,0	6,5	1,300	432	400	560	689,87	✓
DXSR 1765 0600	94	14,9	9,7	1,300	647	600	560	972,00	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, přípojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155

Technické informace


Materiál	nerezové trubky Ø 40 mm nerezové trubky Ø 22 mm
Přípojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	14, 22, 33

Možnosti úprav

Povrchová úprava	kartáčovaný nerez
Rozsah výšek [mm]	640-1765 (nárůst po 45)
Rozsah délek [mm]	500, 600
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 42,28 €)
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

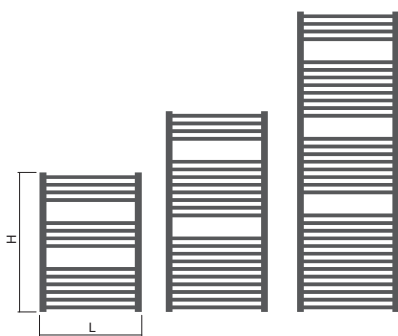

H	0820	H	1180	H	1765
L	0600	L	0600	L	0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	79-89	155-165

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.