

Swing Swingo



Boční sběrnice tělesa zahluje designový kryt, do kterého jsou ukotveny hranaté ocelové profily (Swing) nebo trubky (Swingo). Radiátor je možné při výrobě přizpůsobit na pravé či levé směřování prstů. Kryt profilů lze lakovat v jiné barvě nebo potisknout vlastním motivem.

Materiál Swing	ocelové profily 40×40 mm ocelové profily 25×25 mm
Materiál Swingo	ocelové profily 40×40 mm ocelové trubky Ø 26 mm
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů (trubek)	22, 30



1.

2.

Swing / Swingo



1. Swing - Rubin S34 [28] / 2. Swingo - Tmavě šedá S38 [50], Světle šedá S37 [49] / 3. Swingo - Stříbro S05 [64]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchytení do prostoru

Swing

barva
610-1810 (nárůst po 100)
500, 600
ANO (příplatek 30 %¹⁾)
ANO
STANDARD
NE
NE
NE


Swingo

barva
610-1810 (nárůst po 100)
510, 610
ANO (příplatek 30 %¹⁾)
ANO
STANDARD
NE
NE
NE

Příslušenství


- Vzorník barev
- Koupelnové doplňky
- Připojovací sady
- Elektro regulátory

Možnosti připojení - levé provedení



¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

pravé provedení



Swing



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro	Příplatek potisk
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]		[Kč]
DSWR 1210 0600	54	25,1	7,7	1,293	620	600	600	50	12 381	✓	1 570
DSWL 1210 0600	54	25,1	7,7	1,293	620	600	600	50	12 381	✓	1 570
DSWR 1610 0600	54	34,0	10,4	1,294	818	800	800	50	15 563	✓	1 570
DSWL 1610 0600	54	34,0	10,4	1,294	818	800	800	50	15 563	✓	1 570

Swingo




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro	Příplatek potisk
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]		[Kč]
DSCR 1210 0610	54	23,5	6,9	1,350	599	600	600	50	11 719	✓	1 570
DSCL 1210 0610	54	23,5	6,9	1,350	599	600	600	50	11 719	✓	1 570
DSCR 1610 0610	54	31,9	10,4	1,312	819	800	800	50	14 783	✓	1 570
DSCL 1610 0610	54	31,9	10,4	1,312	819	800	800	50	14 783	✓	1 570

Příplatek za boční kryt v jiné barvě: 880 Kč / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky


Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Swing

Pravé provedení
DSWR

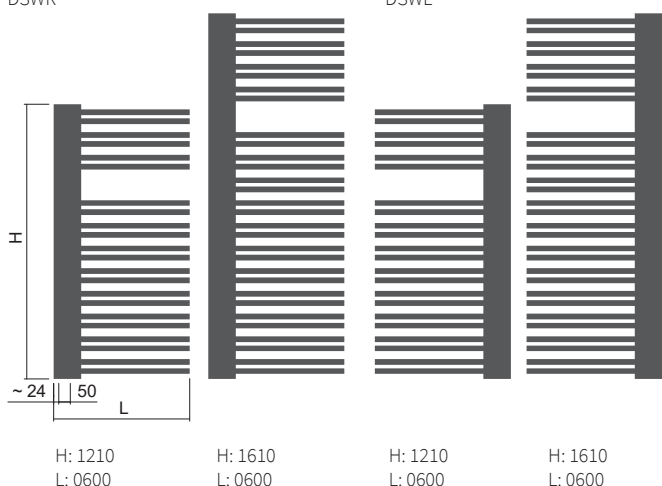


Levé provedení
DSWL

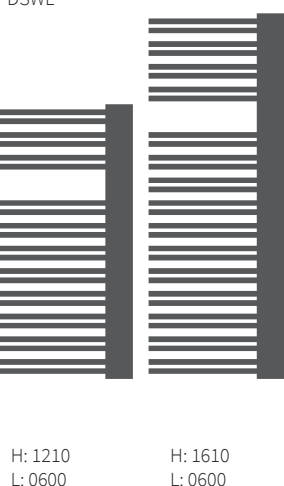

Swingo

Pravé provedení
DSCR

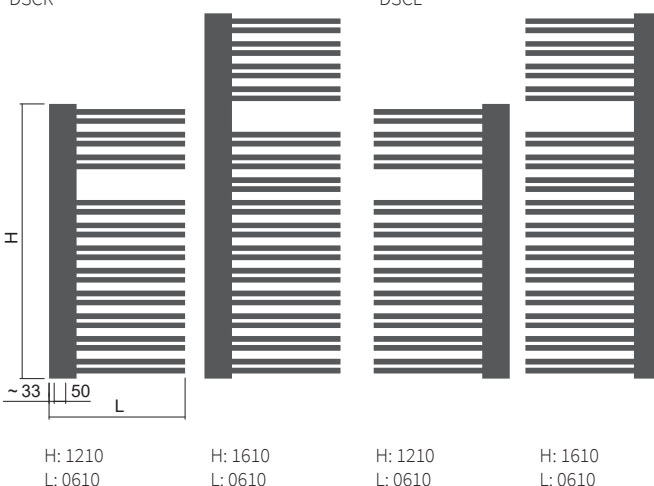

Levé provedení
DSCL



Uchycení

Swing



Typ X [mm] A [mm]
Kovové držáky 60-70 82-92

Swingo



Typ X [mm] A [mm]
Kovové držáky 60-70 82-92

Informace pro objednávku

Pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy není třeba definovat levé či pravé provedení.

Pro verzi elektro je nutná specifikace levého či pravého provedení formou poznámky v objednávce.