

Variant Cool Variant Mirror


Variant Cool - matné kalené bezpečnostní sklo zakrývá výkonné ocelové profily zaručující rychlý ohřev a vysoký tepelný výkon.

Variant Mirror - zrcadlo, které vás zahřeje a opticky zvětší prostor. Oba modely je možno osadit až dvěma nerezovými madly.

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm ocelové profily 70×11 mm
Cool Mirror	designové kalené bezpečnostní sklo tl. 6 mm celoplošné zrcadlo tl. 4 mm
Připojovací závity	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C



1.

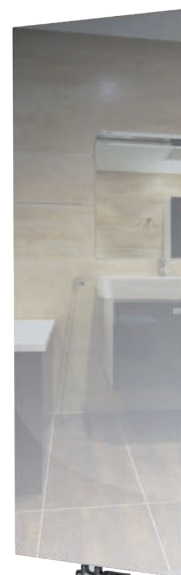

2.



1. Variant Cool s oboustranným nerezovým madlem / 2. Variant Mirror / 3. Variant Cool

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru




Variant Cool

sklo
NE
NE
NE
NE
STANDARD
NE
NE


Variant Mirror

zrcadlo
506-2 006 (nárůst po 50)
304-988 (nárůst po 76)
Příplatek 30%¹⁾
NE
STANDARD
NE
NE

Příslušenství

-  Vzorník barev str. 115
-  Koupelnové doplňky str. 100
-  Připojovací sady str. 102

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru.

Variant Cool



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Sklo*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[€]
DVCL 1806 0608 SM01	47	61,4	8,2	1,148	936	-	50	965,07

Variant Mirror




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Zrcadlo**
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[€]
DVMR 1806 0456 SM61	45	42,5	6,1	1,124	688	-	50	633,86
DVMR 1806 0608 SM61	45	55,9	8,2	1,124	917	-	50	733,70

Postup objednání str. 112 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky
*Barva podkladu pod sklem RAL 9016 Sněhově bílá. **Barva pod zrcadlem S02 Antracit. Všechny ostatní barvy RAL bez příplatku.

Typy výška (H) / délka (L) [mm]


Variant Cool

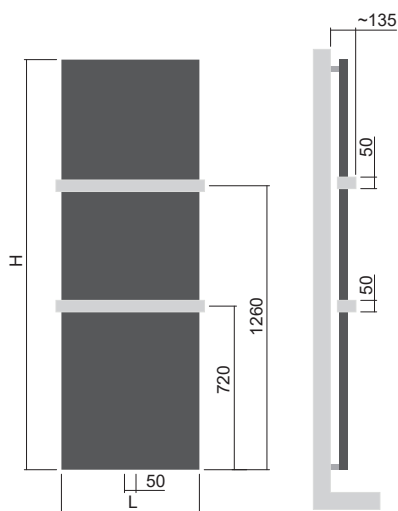

H: 1806
L: 0608

Možnost instalace
až dvou madel

Variant Mirror

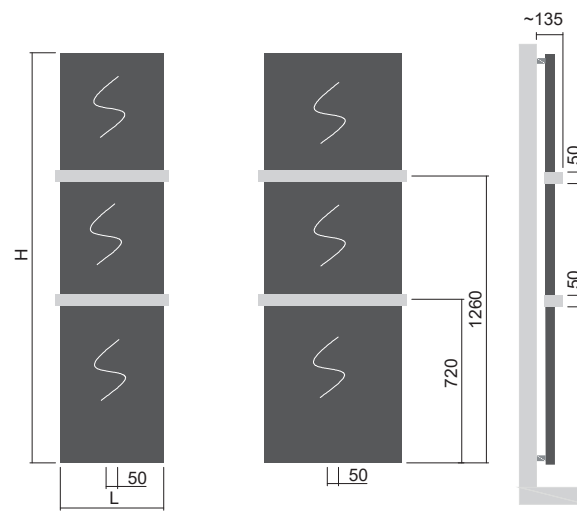

H: 1806
L: 0456


H: 1806
L: 0608

Možnost instalace
až dvou madel

(instalace jednoho madla je možná od výšky radiátoru 806 mm, instalace dvou madel je možná od výšky radiátoru 1 206 mm)


Uchycení

Variant Cool



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	87-97


Variant Mirror



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	84-94

Madla

Variant Cool / Variant Mirror




Madlo jednostranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [€]
456	O15MN81-40	71,49
608	O15MN81-41	79,66

Madlo jednostranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [€]
456	O15MN01-40	42,89
608	O15MN01-41	46,98

Lakované madlo je možné za příplatek v barevných provedeních dle vzorníku barev ISAN.



Madlo oboustranné - kartáčovaný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [€]
456	O15MN81-02	59,23
608	O15MN81-03	63,32

Madlo oboustranné - leštěný nerez

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [€]
456	O15MN87-02	93,95
608	O15MN87-03	104,17

Madlo oboustranné - lakované RAL 9016

Délka tělesa [mm]	Obj. kód	Cena [€]
456	O15MN01-02	42,89
608	O15MN01-03	46,98