



Design Radiators by ISAN

Akros s háčky

Robustní vertikální trubky vytváří z tělesa Akros nepřehlédnutelný designový prvek vhodný do každého interiéru, především do vstupních hal či jídelen. Vyniká obzvláště v metalických barvách. Součástí tělesa jsou i háčky.



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro [Kč]
DAKH 1500 0350	100	17,7	15,8	1,280	685	-	50	7 108	-
DAKH 1500 0470	100	23,6	21,2	1,280	914	-	50	8 553	-
DAKH 1500 0590	100	29,5	26,5	1,280	1142	-	50	10 134	-
DAKH 1800 0170	100	10,6	9,2	1,280	407	-	50	7 094	-
DAKH 1800 0350	100	21,0	19,0	1,280	814	-	50	9 258	-
DAKH 1800 0470	100	28,0	25,3	1,280	1086	-	50	10 415	-
DAKH 1800 0590	100	35,0	31,7	1,280	1357	-	50	13 176	-

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky

Technické informace


Materiál	ocelové trubky ø 28 mm ocelové trubky ø 50 mm
Připojovací závit	2xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C
Počet trubek	3, 6, 8, 10
Počet háčků	3, 4, 6, 8

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	600-2000 (nárůst po 10)
Rozsah délek [mm]	170-830 (nárůst po 60)
Změna rozměrů	příplatek 30 % ¹⁾
Varianta elektro	NE
Středové připojení (SM)	STANDARD
Klasické připojení (SK)	NE
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 620 Kč)
Uchycení do prostoru	NE


¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

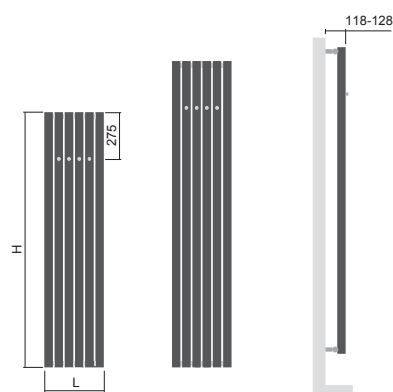


H 1500	H 1800
L 0350-0590	L 0170-0590

Uchycení




Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	140-150

Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.

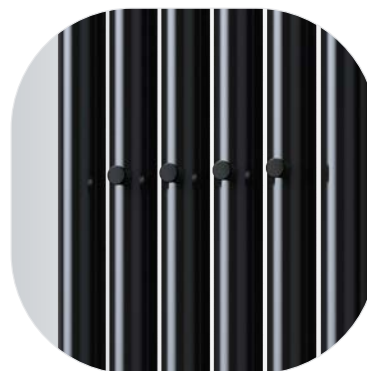

Praktické háčky