


Echo

Echo Inox

Výrazným rysem modelu Echo je kombinace sběrnic s příčnými profily, které se vyznačují masivnější konstrukcí. Stane se tak vkusným doplňkem každého interiéru. Inovací tohoto modelu je Echo Inox z kartáčovaného nerez, který efektně zpestřuje díl z leštěného nerez. Vhodná kombinace s nerezovými doplňky v koupelně.

	Echo	Echo Inox
Materiál	ocelové profily 35x35 mm ocelové profily 35x15 mm	nerezové profily 30x30 mm nerezové profily 30x20 mm
Připojovací závit	4xG1/2"	4xG1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110 °C	95 °C
Počet profilů	12, 15, 21	15, 18, 21

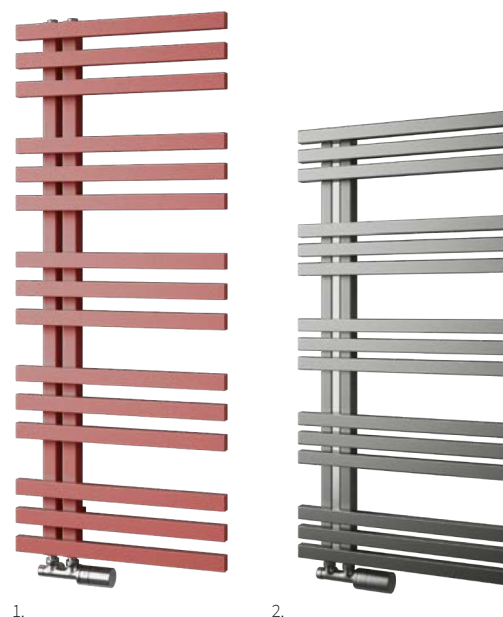

1. Echo - Růžový korál S32 [26] / 2. Echo Inox / 3. Echo - Černý samet S40 [51]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)

Echo

barva
695-1 735 (nárůst po 260)
500, 600
příplatek 30 %¹⁾
ANO (příplatek str.108-111)
STANDARD
NE
NE


Echo Inox

kombinace kartáčovaného a leštěného nerez
780-1 880 (nárůst po 220)
400-600 (nárůst po 50)
příplatek 30 %¹⁾
ANO (příplatek str.108-111)
STANDARD
NE
NE


Příslušenství

- Vzorník barev str. 115
- Koupelnové doplňky str. 100
- Připojovací sady str. 102
- Elektro regulátory str. 108

Možnosti připojení - levé provedení



pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Echo



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DECC 0955 0500	50	10,2	4,2	1,291	388	400	400	50	280,43	✓
DECC 1215 0500	50	12,8	5,3	1,297	471	500	400	50	332,52	✓
DECC 1735 0500	50	18,0	7,5	1,308	635	600	600	50	420,51	✓

Echo Inox




Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Nerez	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DXEC 1000 0500	50	12,7	4,9	1,300	464	500	400	50	1 043,01	✓
DXEC 1220 0500	50	15,5	5,5	1,300	559	600	600	50	1 219,85	✓
DXEC 1660 0500	50	21,1	7,5	1,300	749	700	800	50	1 595,63	✓

Postup objednání str. 112 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 108-111

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Echo

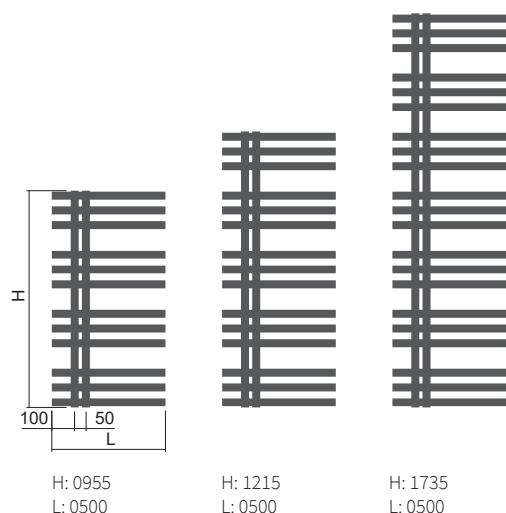

H: 0955
L: 0500

H: 1215
L: 0500

H: 1735
L: 0500


Pravé provedení



Levé provedení



Echo Inox

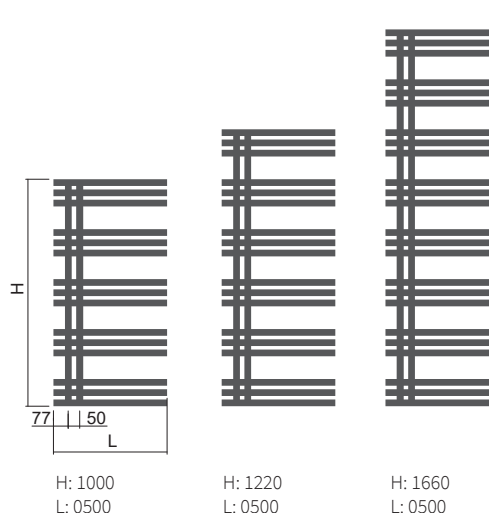

H: 1000
L: 0500

H: 1220
L: 0500

H: 1660
L: 0500

Informace pro objednávku

Pro verzi tělesa do centrální otopné soustavy není třeba definovat levé či pravé provedení.

Pro verzi elektro je nutná specifikace levého či pravého provedení formou poznámky v objednávce.

Uchycení

Echo



Typ X [mm] A [mm]
Kovové držáky 57,5-67,5 90-100

Echo Inox



Typ X [mm] A [mm]
Kovové držáky 60-70 95-105