



Design Radiators by ISAN

Falco

Elegantní radiátor Falco s rovnoměrným rozložením hranatých profilů dodá šmrnc každé koupelně. Profily nejenže vypadají skvěle, ale také slouží jako ideální prostředek pro nahřívání textilií, jako jsou ručníky a osušky. K dispozici je v pravém i levém provedení, a tak ho lze přizpůsobit individuálním potřebám koupelny.



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DCOC 0970 0500	55	13,4	5,7	1,297	516	600	50	6 258	✓
DCOC 0970 0600	55	15,4	6,6	1,297	597	600	50	6 504	✓
DCOC 1290 0500	55	17,9	7,6	1,297	688	800	50	8 447	✓
DCOC 1290 0600	55	20,6	8,8	1,297	795	800	50	8 828	✓
DCOC 1770 0500	55	23,9	10,2	1,308	921	1000	50	11 520	✓
DCOC 1770 0600	55	27,6	11,8	1,308	1064	1200	50	12 115	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily 30×30 mm / ocelové profily 25×25 mm
Připojovací závit	4×G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	18, 24, 32

Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	410-1850 (nárůst po 80)
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	NE
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

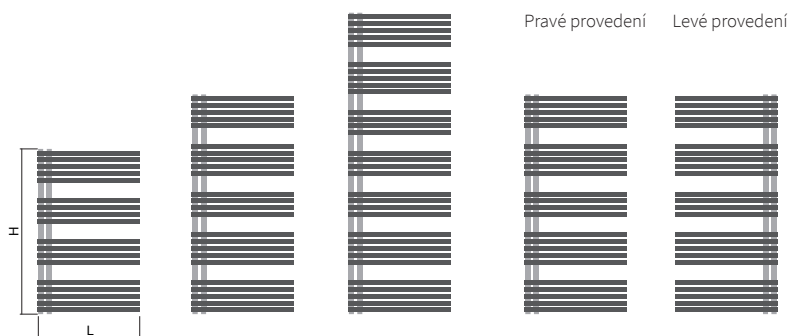

H 0970	H 1290	H 1770
L 0500, 0600	L 0500, 0600	L 0500, 0600

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	55-65	95-105

Možnosti připojení

Levé provedení



Pravé provedení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.