



Design Radiators by ISAN

Gala

Radiátor Gala je skutečným symbolem síly a moderního designu. Jeho robustní konstrukce z masivních ocelových profilů dodává interiéru výrazný a nadčasový vzhled. Díky svému tvaru se skvěle hodí nejen do koupelen, ale i do vstupních hal, chodeb či obytných prostor, kde se stane dominantním prvkem.



koupelnové doplňky
→ 145



připojovací sady
→ 146



elektro regulátory
→ 154



vzorník barev
→ 159





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozteč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [Kč]	Elektro* [Kč]
DGAL 1155 0500	30	15,7	8,8	1,279	507	600	50/430	10 627	✓
DGAL 1155 0600	30	18,0	10,4	1,279	596	600	50/530	10 975	✓
DGAL 1330 0280	30	11,3	6,3	1,279	353	400	50/210	8 887	✓
DGAL 1465 0500	30	19,8	11,2	1,279	644	600	50/430	12 069	✓
DGAL 1465 0600	30	22,5	12,9	1,279	756	800	50/530	12 536	✓
DGAL 1750 0280	30	14,7	8,2	1,275	461	400	50/210	9 278	✓
DGAL 1775 0500	30	23,5	13,4	1,275	768	800	50/430	13 830	✓
DGAL 1775 0600	30	27,3	15,5	1,275	902	1000	50/530	14 210	✓

Postup objednání str. 160 / Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, připojovací sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 155


Technické informace

Materiál	ocelové profily 70×30 mm ocelové profily vodorovné 70×30 mm
Připojovací závit	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C


Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	NE
Rozsah délek [mm]	NE
Varianta elektro	ANO (příplatek str. 154-156)
Univerzální připojení (SU)	STANDARD
Boční připojení (SB)	NE
Uchycení do prostoru	NE

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

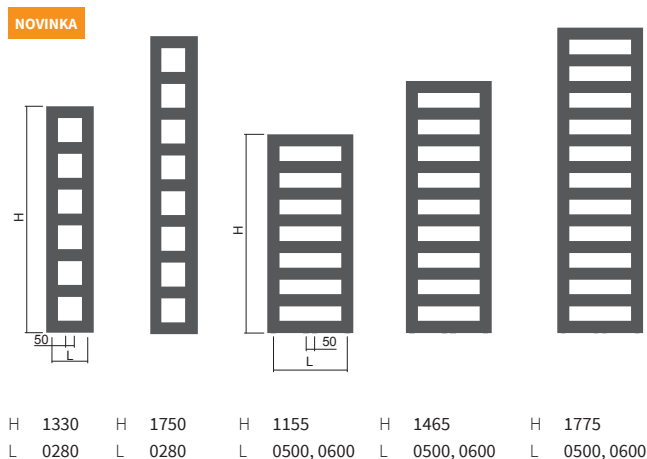

Uchycení



Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 160, pozice 13. a 14.



Nový rozměr