

Antika Light



Elegantní vertikální otopné těleso Antika Light najde své uplatnění nejen v koupelně. Radiátor je současně plně funkčním prvkem, který se svou decentní a nenápadnou konstrukcí hodí do každého interiéru.

Materiál	ocelové trubky Ø 28 mm / ocelové profily 50×10 mm
Připojovací závity	4 × G1/2"
Zkušební přetlak	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	0,5 MPa
Max. provozní teplota	110 °C
Počet profilů	8, 13, 17



1.

Antika Light



2.

1. Antika Light - Sněhově bílá RAL 9016 [01] / 2. Antika Light - Černý samet S40 [51]

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru


Antika Light

barva
600-2000 (nárůst po 10)
282-966 (nárůst po 36)
ANO (příplatek 30 %¹⁾)
NE
ANO (bez příplatku)
STANDARD
ANO (příplatek 400 Kč)
NE

Příslušenství

-  Vzorník barev
-  Připojovací sady

Možnosti připojení

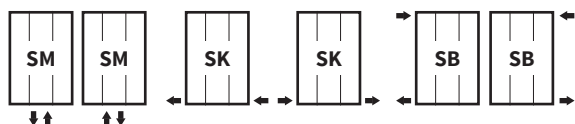

¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru







Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon	Připojovací rozteč (Z)	Bílá barva RAL 9016	Elektro
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[mm]	[Kč]	
DANL 1800 0282	79	19,5	4,9	1,292	821	-	50	8 382	-
DANL 1800 0462	79	31,0	8,1	1,292	1314	-	50	11 154	-
DANL 1800 0606	79	40,5	10,5	1,292	1643	-	50	13 203	-

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu a příslušenství

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

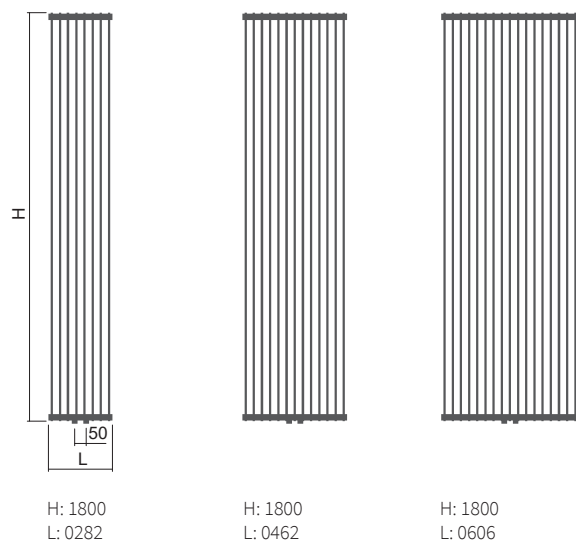

Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	54-64	118-128



Antika Light - sněhově bílá RAL 9016 [01]