



**Design Radiators** by ISAN

# Linosia

S decentními profily v zaoblených sběrnících je toto otopné těleso skvělou volbou pro každou domácnost. Jeho oblíbený střídavý tvar a kvalitní zpracování se hodí do každé koupelny.



připojovací sady



elektro regulátory



vzorník barev





Kód Výška (H) / Délka (L) [mm]	Hloubka (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Objem [l]	Teplotní exponent [-]	Výkon 75/65/20°C [W]	Elektrický příkon [W]	Připojovací rozeč (Z) [mm]	Bílá barva RAL 9016 [€]	Elektro [€]
DLIN 1180 0500	35	10,5	6,6	1,272	546	600	459	125,72	✓
DLIN 1180 0600	35	12,1	7,6	1,272	638	600	559	131,94	✓
DLIN 1765 0500	35	15,6	9,9	1,249	836	800	459	167,05	✓
DLIN 1765 0600	35	18,1	11,4	1,249	976	1000	559	178,42	✓

Hmotnost uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v Kč bez DPH / Ceny nezahrnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky


## Technické informace

Materiál	ocelové profily D35×41 mm / ocelové trubky Ø 26 mm
Připojovací závity	4× G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa
Max. provozní teplota	110°C
Počet trubek	14, 22, 33


## Možnosti úprav

Povrchová úprava	barva
Rozsah výšek [mm]	325-2170 (nárůst po 45)
Rozsah délek [mm]	300-1000 (nárůst po 10)
Změna rozměrů	příplatek 30 %
Varianta elektro	ANO
Klasické připojení (SK)	STANDARD
Středové připojení (SM)	ANO (příplatek 17,42 €)
Boční připojení (SB)	ANO (příplatek 26,13 €)
Uchycení do prostoru	ANO (příplatek 26,13 €)

## Typy výška (H) / délka (L) [mm]

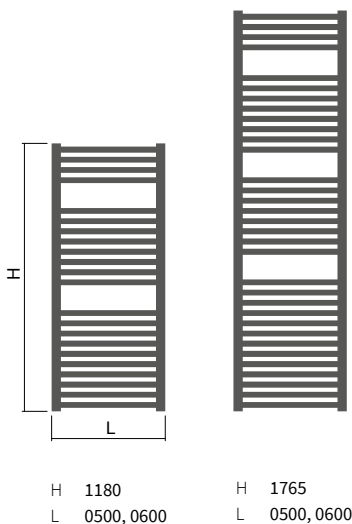


## Uchycení



Typ	X [mm]	A [mm]
Plastové držáky (RAL 9016)	75-85	93-103
Kovové držáky (ostatní barvy)	69-79	87-97

## Možnosti připojení



Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce