

Quadrat Inox Quadrat Chrom

Quadrat Inox svými nerezovými hranatými profily reprezentuje současný styl v koupelnových radiátorech. Vyniká především na plochách imitujících přírodní kámen. Masivnější a lesklé provedení představuje model Quadrat Chrom, charakteristický mohutnější sběrnici 40×40 mm.

	Quadrat Inox	Quadrat Chrom
Materiál	nerezové profily 30×30 mm nerezové profily 20×20 mm	ocelové profily 40×40 mm ocelové profily 25×25 mm
Připojovací závit	4×G1/2"	4×G1/2"
Zkušební přetlak	1,3 MPa	0,65 MPa
Max. provozní přetlak	1,0 MPa	0,5 MPa
Max. provozní teplota	95 °C	110 °C
Počet profilů	12, 21, 24, 29	21, 24, 29



1. Quadrat Inox / 2. Quadrat Chrom / 3. Quadrat Inox

Možnosti úprav

Povrchová úprava
Rozsah výšek [mm]
Rozsah délek [mm]
Změna rozměrů
Varianta elektro
Klasické připojení (SK)
Středové připojení (SM)
Boční připojení (SB)
Uchycení do prostoru

Quadrat Inox

kartáčovaný nerez
605-1 755 (nárůst po 50)
300-750 (nárůst po 10)
příplatek 30 %¹⁾
ANO (příplatek str.108-111)
STANDARD
ANO (příplatek 40,85 €)
ANO (příplatek 40,85 €)
NE


Quadrat Chrom

chrom
305-1 755 (nárůst po 50)
300-600 (nárůst po 10)
příplatek 30 %¹⁾
ANO (příplatek str.108-111)
STANDARD
ANO (příplatek 28,59 €)
ANO (příplatek 28,59 €)
NE

Příslušenství

-  Připojovací sady str. 102
-  Elektro regulátory str. 108

Možnosti připojení Quadrat Inox / Quadrat Chrom

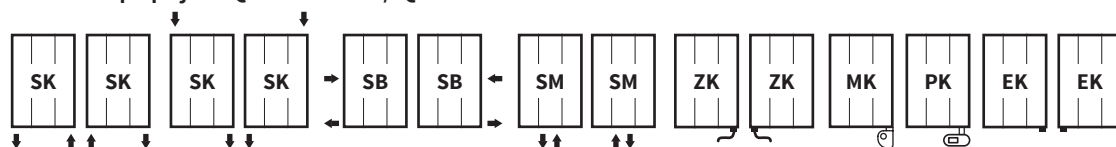

Typ zapojení nutno specifikovat v objednávce, více viz str. 112, pozice 13. a 14. / ¹⁾ k nejbližšímu většímu standardnímu rozměru

Quadrat Inox



Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Nerez	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DXQU 0805 0600	30	10,2	2,9	1,300	288	300	200	570	481,74	✓
DXQU 1255 0600	30	15,4	4,5	1,300	436	400	400	570	711,15	✓
DXQU 1505 0600	30	15,5	5,9	1,300	505	500	600	570	805,35	✓
DXQU 1755 0600	30	23,3	6,2	1,300	604	600	600	570	916,26	✓




Quadrat Chrom

Výška (H) Délka (L) [mm]	Hloubka (B)	Hmotnost	Objem	Teplotní exponent	Výkon chrom 75/65/20°C	El. příkon topná tyč Z, Mini PW, Vision	El. příkon Solo, Rio, Neo	Připojovací rozteč (Z)	Chrom	Elektro*
kód	[mm]	[kg]	[l]	[-]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[€]	[€]
DQUA 1255 0500	40	15,0	7,7	1,319	366	400	400	460	691,95	✓
DQUA 1255 0600	40	17,3	8,7	1,319	425	400	400	560	770,26	✓
DQUA 1505 0500	40	15,1	9,3	1,321	436	400	400	460	798,82	✓
DQUA 1505 0600	40	17,3	1,05	1,321	507	500	600	560	888,11	✓
DQUA 1755 0500	40	20,5	10,7	1,322	506	500	600	460	908,62	✓
DQUA 1755 0600	40	23,7	12,1	1,322	588	600	600	560	1 016,34	✓


Postup objednání str. 112 / Hmotnost je uvedena bez vody a obalu / Ceny stanoveny v € bez DPH / Ceny nezahnují dopravu, termostatické sady a koupelnové doplňky / *Výpočet ceny elektrického provedení str. 108-111

Typy výška (H) / délka (L) [mm]

Quadrat Inox

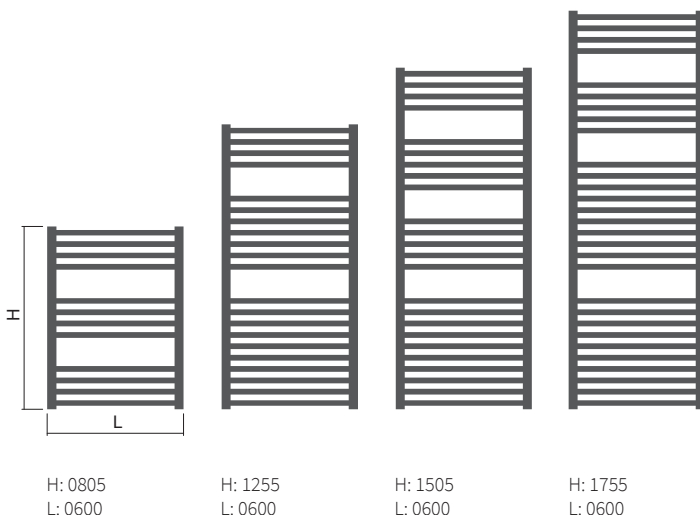


Quadrat Chrom

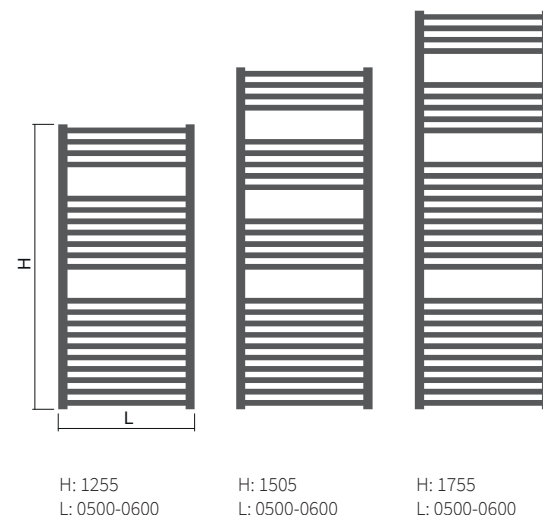


Uchycení

Quadrat Inox



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	74-84	89-99

Quadrat Chrom



Typ	X [mm]	A [mm]
Kovové držáky	60-70	80-90